


Uponor Ecoflex Intermedio PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- 6 bar, SDR 11

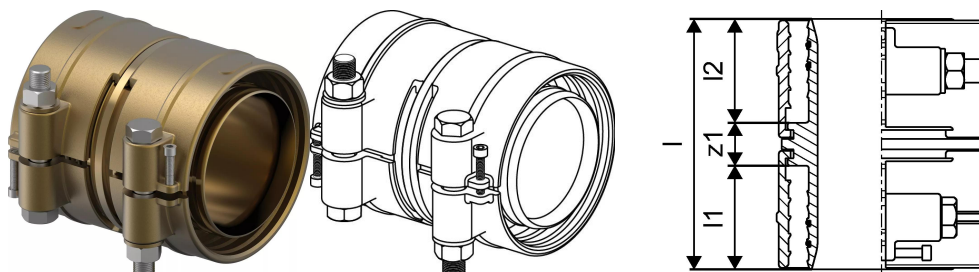

Informazioni Uponor Ecoflex Intermedio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Intermedio PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

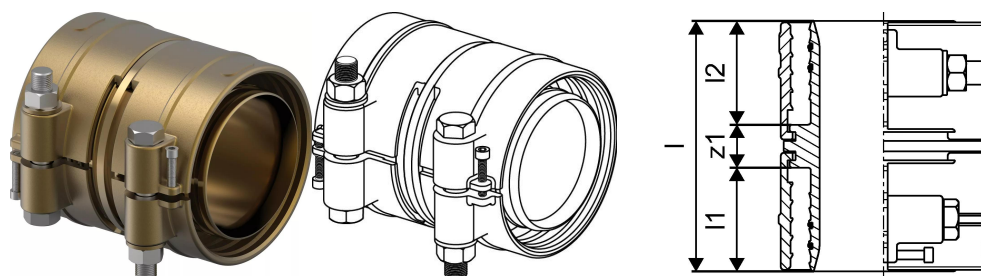

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimensioni

Altezza unità articolo 215

Lunghezza unità articolo 169

Peso unitario dell'articolo 10,1

Larghezza unità articolo 215

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 169

Lunghezza (l1) 70

Lunghezza (l2) 70

Spessore parete_s 12,7

z1 29

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905672288

Altezza imballo PL1 200

Lunghezza imballo PL1 300

Quantità imballo PL1 1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0096
Peso imballo PL1	10,3
Larghezza imballo PL1	160

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it