


Uponor Ecoflex Curva femmina Rp5-Rp5

1121638

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas conica R"
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4

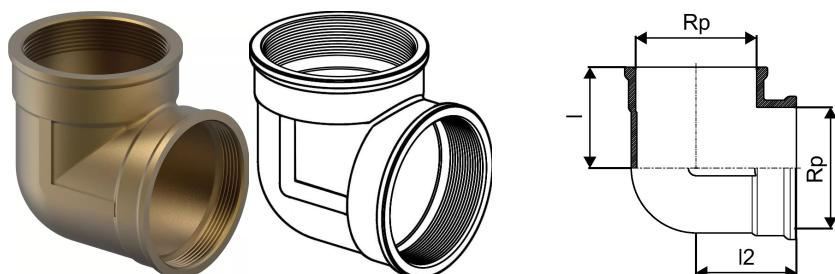

Informazioni Uponor Ecoflex Curva femmina

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Curva femmina Rp5-Rp5

1121638

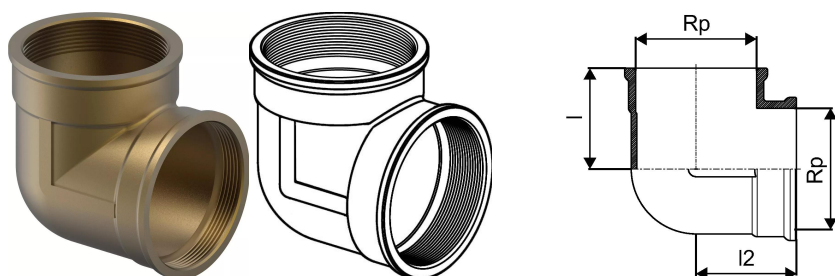

Measurements

Filetto femmina Rp	5
Lunghezza (l1)	119
Lunghezza (l2)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	6414905661534
Item no GF	35001121638
Item no GTIN	06414905661534
Item no LVI	1938521
Item no NRF	8361292
Item no RSK	2282765
Item no VVS	087832517

Dimensioni

Altezza unità articolo	198
Lunghezza unità articolo	198
Peso unitario dell'articolo	5,3
Larghezza unità articolo	158
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672301
GTIN imballaggio PL4	06414900546652
Altezza imballo PL1	165
Altezza imballo PL4	309
Lunghezza imballo PL1	295
Lunghezza imballo PL4	1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	12
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,009491625
Volume di imballaggio PL4	0,29664
Peso imballo PL1	5,422
Peso imballo PL4	90,064
Larghezza imballo PL1	195
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it