


Uponor Ecoflex Ridotto maschio-femmina R5-G4

1121639

- siirdmik välis xsisekeere

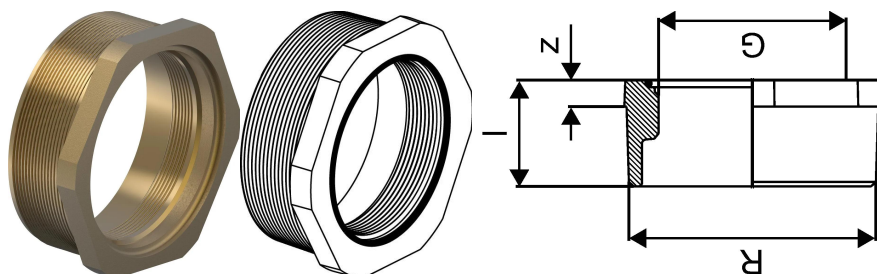

Informazioni Uponor Ecoflex Ridotto maschio-femmina

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Ridotto maschio-femmina R5-G4

1121639

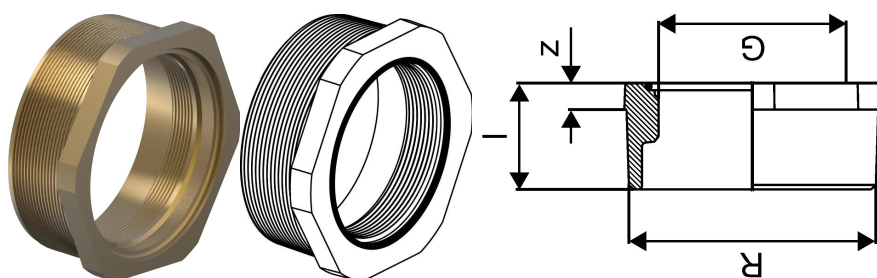

Measurements

Filetto femmina Rp	4
LUNGHEZZA_L	57
Filettatura_maschio_R	5
Z	13,5

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	6414905661541
Item no GF	35001121639
Item no GTIN	06414905661541
Item no LVI	1938522
Item no NRF	8361293
Item no RSK	2282766
Item no VVS	087836596

Dimensioni

Altezza unità articolo	127
Lunghezza unità articolo	57
Peso unitario dell'articolo	2,036
Larghezza unità articolo	127
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672325
GTIN imballaggio PL4	06414900546706
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL4	274
Lunghezza imballo PL1	190

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	36
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,003952
Volume di imballaggio PL4	0,26304
Peso imballo PL1	2,136
Peso imballo PL4	101,896
Larghezza imballo PL1	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it