


## Uponor Ecoflex Flange F125/8-200/ Rp5

1121640

- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

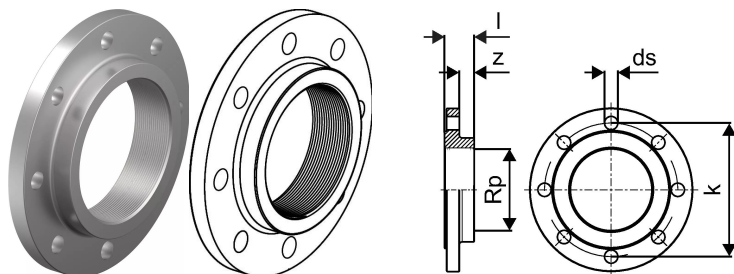

### Informazioni Uponor Ecoflex Flange

#### Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Ecoflex Flange F125/8-200/ Rp5

1121640

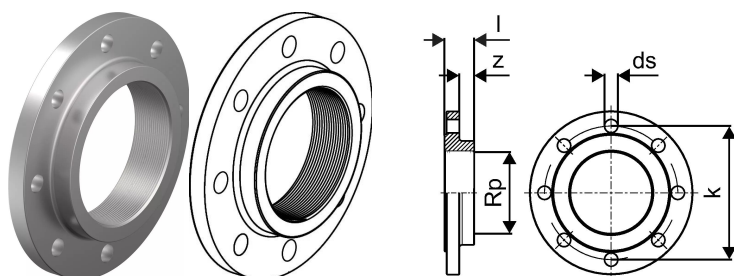

### Measurements

Filetto femmina Rp	5
LUNGHEZZA_L	44
Z Misura k	210
Z	22

### Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	6,3
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672332
Altezza imballo PL1	310
Lunghezza imballo PL1	270
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Volume di imballaggio PL1	0,025947
Peso imballo PL1	6,5
Larghezza imballo PL1	310

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)