
Scheda tecnica




GF Uponor Ecoflex Flange F125/8-200/ Rp5

1121640

- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4

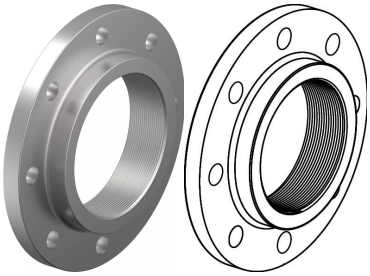



Informazioni GF Uponor Ecoflex Flange

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C


Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

GF Uponor Ecoflex Flange F125/8-200/ Rp5

1121640

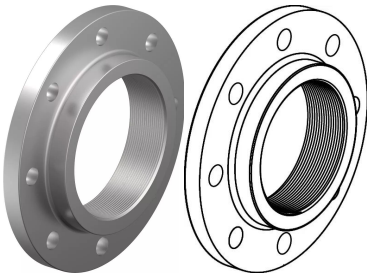



Measurements

Filetto femmina Rp	5
LUNGHEZZA_L	44
Z Misura k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	6,3
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672332
Altezza imballo PL1	310
Lunghezza imballo PL1	270
Quantità imballo PL1	1

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,025947
Peso imballo PL1	6,5
Larghezza imballo PL1	310

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+