


Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

- raccordo per la connessione di tubazione PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- adattatore in acciaio per saldatura

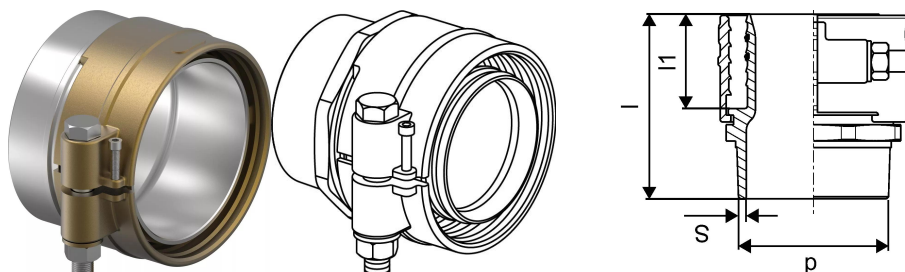

Informazioni Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Ecoflex Dritto saldabile ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

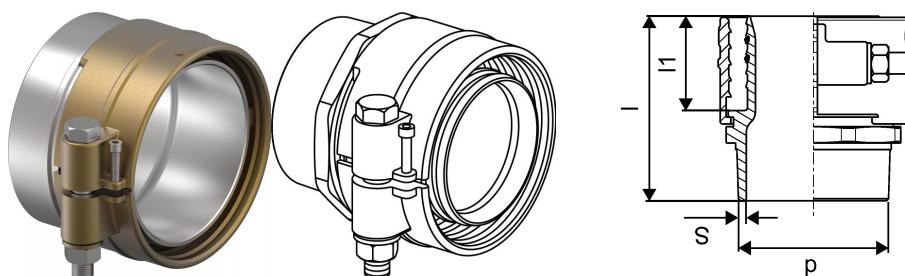

Status

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 6414905661572

Item no GF 35001121642

Item no GTIN 06414905661572

Item no VVS 087880160

Dimensioni

Altezza unità articolo 228

Lunghezza unità articolo 145

Peso unitario dell'articolo 7,4

Larghezza unità articolo 228

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 145

Lunghezza (l1) 70

Spessore parete_s 6

Misura Z d 168,3

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414905672271

GTIN imballaggio PL4 06414900546683

Altezza imballo PL1 165

Altezza imballo PL4 309

Lunghezza imballo PL1 295

Lunghezza imballo PL4 1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1 20

Materiale di imballaggio (breve) PL1 PAP_C

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	12
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,009491625
Volume di imballaggio PL4	0,29664
Peso imballo PL1	7,522
Peso imballo PL4	115,264
Larghezza imballo PL1	195
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it