


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

**1121644**

- riscaldamento e raffreddamento
- un tubo interno in PE-Xa con barriera all'ossigeno, SDR 11
- massima pressione 6 bar / 95°C
- isolante VIP - schiuma PEX, guaina esterna HDPE

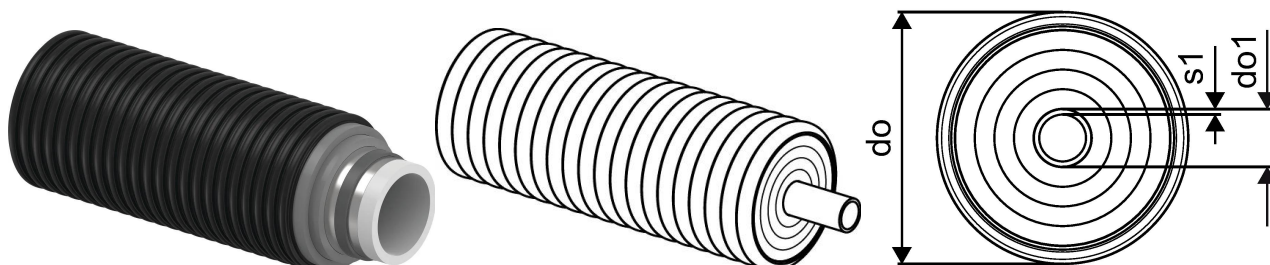

### Informazioni Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

#### Specifiche

- Flessibile, pre-isolata, tubazione in plastica autocompensante, prodotta in base alla norma EN 15632
- Tubazione interna in polietilene reticolato (PE-Xa) conforme alla norma EN ISO 15875, colore naturale, PN 6 (SDR 11), barriera antidiffusione all'ossigeno secondo la norma EN 15632
- Materiale isolante rivoluzionario con un valore lambda estremamente basso in combinazione con isolante in polietilene espanso a cellule chiuse PE-X, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento
- Guaina corrugata esterna in polietilene alta densità (PE-HD)

#### Application


- Trasporto di acqua di riscaldamento e raffreddamento per impianti interrati
- Temperatura di esercizio riscaldamento 80 °C in base alla norma EN 15632
- Temperatura di malfunzionamento 95 °C
- Verifica statica per carico traffico pesante 60 tonnellate

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Single 160x14,6/250

1121644

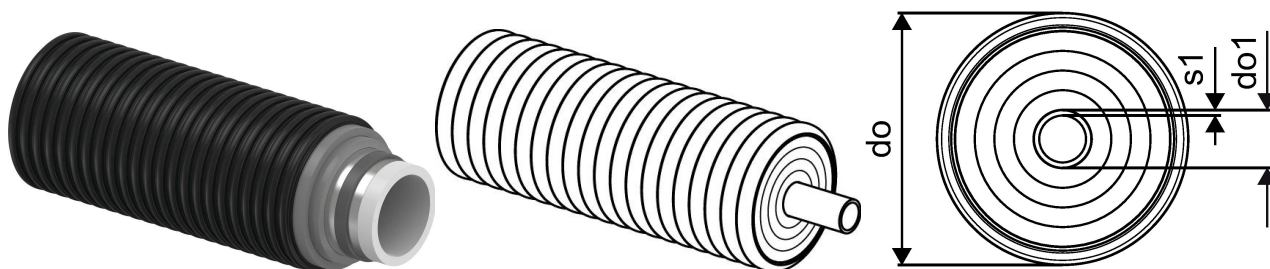

### Measurements

Raggio di curvatura M	2,1
Diametro esterno_do	250
Diametro esterno_do1	160
Spessore parete_s1	14,6

### Status

Item Available From date	2025-02-01
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

### Product code

Item no EAN	6414905661442
Item no GTIN	06414905661442
Item no LVI	3010140
Item no NRF	8361296
Item no RSK	2266384
Item no VVS	186181310

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	10,25
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	m

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900362467
Altezza imballo PL1	2400
Lunghezza imballo PL1	2400
Quantità imballo PL1	70
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Volume di imballaggio PL1	8,64

Peso imballo PL1	822
Larghezza imballo PL1	1500

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)