
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Protezione 160/250

1121646

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox

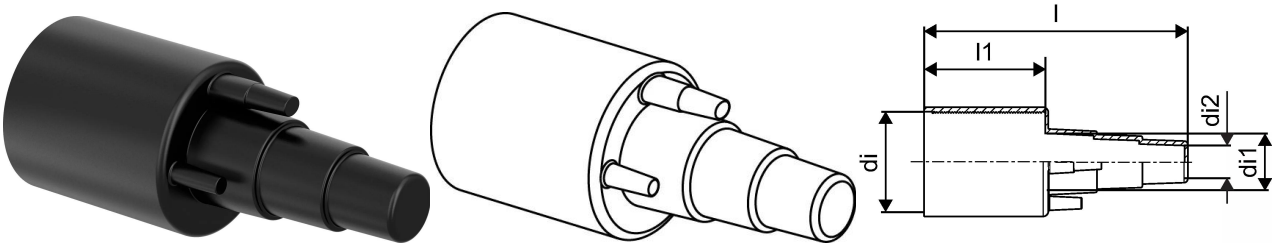

Informazioni GF Uponor Ecoflex Protezione

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Protezione 160/250

1121646

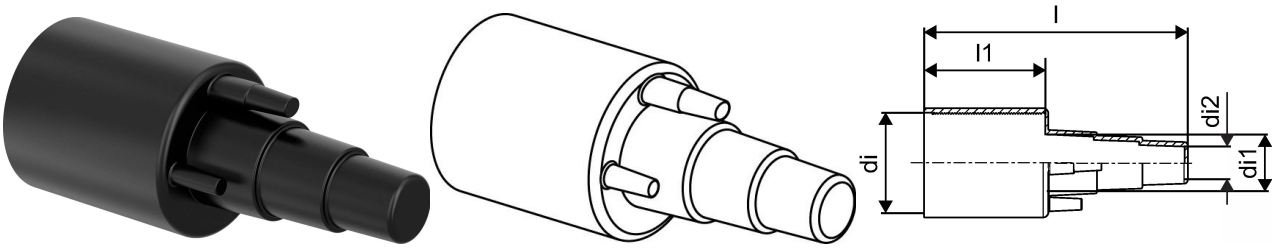

Measurements

Diametro_interno_di	250
Diametro_interno_di1	160
Diametro_interno_di2	160
LUNGHEZZA_L	142
Lunghezza (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-02-01

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Dimensioni

Altezza unità articolo	241
Lunghezza unità articolo	143
Peso unitario dell'articolo	1,26
Larghezza unità articolo	241
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905672363
Altezza imballo PL1	245
Lunghezza imballo PL1	155

Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009303875
Peso imballo PL1	1,27
Larghezza imballo PL1	245

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+