
Scheda tecnica



GF Uponor Uni Pipe PLUS Clip tubo bianco 20

1135503

- facile apertura con guida
- possibile connessione in serie
- fissaggio con vite max 5mm

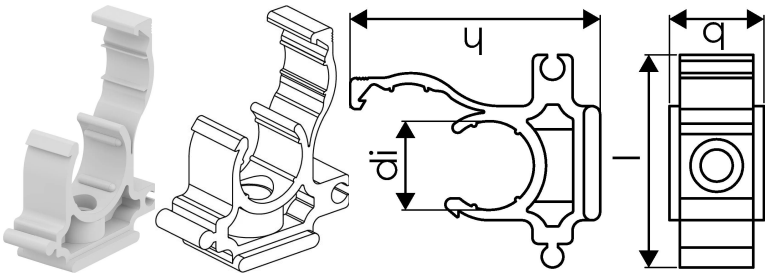

Informazioni GF Uponor Uni Pipe PLUS Clip tubo bianco

Specifiche

- Tubazione composita multistrato resistente alla diffusione dell'ossigeno (PE-RT - adesivo - alluminio senza saldatura - adesivo - PE-RT) con anima di alluminio estrusa completamente senza alcuna saldatura (SACP-technology), in cui sono coestrusi all'interno e all'esterno due strati di polietilene (PE-RT).
- Tutti gli strati sono uniti tra loro in modo durevole per mezzo di uno strato adesivo intermedio. Il PE-RT è un polietilene con una resistenza maggiorata alle alte temperature (PE-RT Polyethylene of raised temperature resistance).
- Conforme alla Norma UNI EN ISO 21003-2 (certificato KIWA UNI).
- Certificazioni di sistema DVGW.
- Resistenza al fuoco Classe E ai sensi della Norma EN 13501-1.
- Colore bianco esterno, strato adesivo blu, PE-RT naturale interno.
- Per utilizzo sanitario e riscaldamento.
- Tubazione con tappi di chiusura per garantire l'igienicità secondo la norma EN 806, confezionata in cartoni.

Application


- Sanitario: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C ad una pressione di esercizio di 10 bar.
La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.
- Riscaldamento: la temperatura di funzionamento permanente varia fino a 80 °C ad una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel tempo di vita operativa.

Certification

- KIWA, SVGW, DVGW

GF Uponor Uni Pipe PLUS Clip tubo bianco 20

1135503

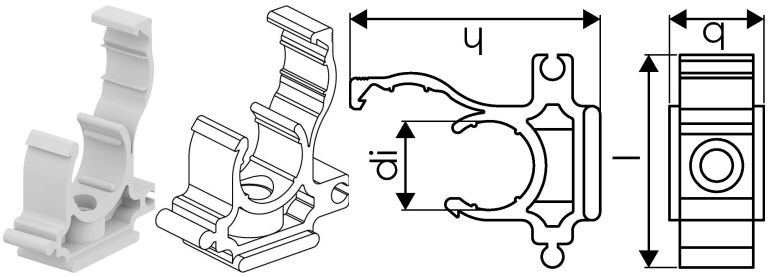

Measurements

Diametro_interno_di	20
LUNGHEZZA_L	46
Misurazione Z b	18
Z Misura h	59

Product code

Item no EAN	6414900368162
Item no GF	35001135503
Item no GTIN	06414900368162

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,008
Larghezza unità articolo	35
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900423359
GTIN imballaggio PL3	06414900423496
GTIN imballaggio PL4	06414900325721
Altezza imballo PL1	105
Altezza imballo PL3	360
Altezza imballo PL4	1819
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL3	485
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50

Quantità imballo PL3	900
Quantità imballo PL4	18000
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0023625
Volume di imballaggio PL3	0,058491
Volume di imballaggio PL4	1,74624
Peso imballo PL1	0,5
Peso imballo PL3	9,46
Peso imballo PL4	214,2
Larghezza imballo PL1	150
Larghezza imballo PL3	335
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+