

## Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V


### 1138350

- unità con funzione di autobilanciamento per cablaggio standard 230V
- supporta fino a 10 termostati (230V)
- supporta fino a 12 attuatori (230 V) che possono essere assegnati in modo completamente flessibile
- commutazione silenziosa dell'attuatore
- supporta l'applicazione di riscaldamento e raffrescamento
- l'autobilanciamento del riscaldamento ottimizza il consumo energetico e il comfort
- interruttore per abilitare/disabilitare la funzione di autobilanciamento
- relè pompa e caldaia
- by-pass a tempo con autobilanciamento
- input: commutazione riscaldamento/raffrescamento, condensazione, commutazione giorno/notte.
- 4 fili per collegamento termostato
- funziona con termostato a 3 fili (2 fili per alimentazione 230 V, 1 uscita per richiesta 230 V) e termostato a 4 fili per funzionalità completa (segna giorno/notte)
- morsetti di collegamento termostato/attuatore 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- protezione da sovraccarico
- classe di protezione: IP20

- Nota: per il raffrescamento si consiglia il set di condensazione S-80

Composto da:

- unità base Uponor X-80
- senza cavo di alimentazione
- materiale di montaggio, guida DIN inclusa

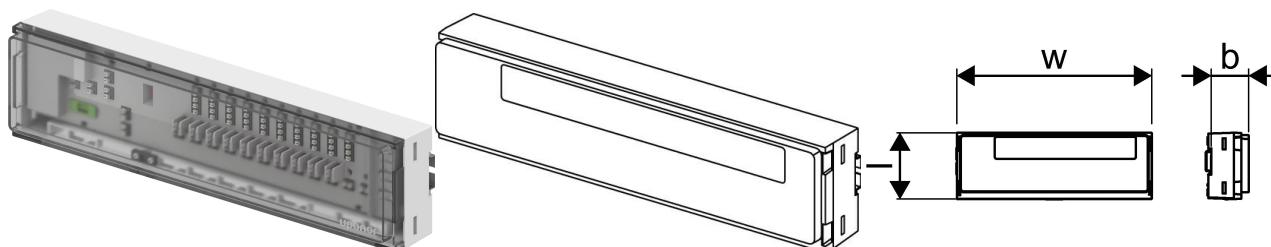

## Informazioni Uponor Base unità H/C pompa X-80

### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off


### Application

- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

### Certification

- CE

## Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V 1138350

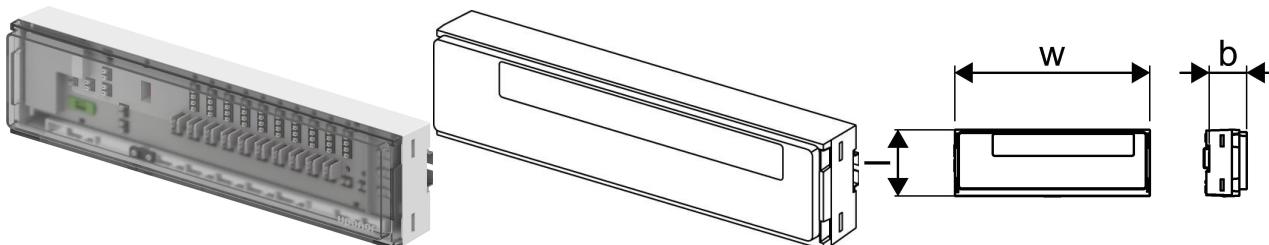

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
[Italy.info@uponor.com](mailto:Italy.info@uponor.com)  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)