


## Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V

### 1138350

- unità con funzione di autobilanciamento per cablaggio standard 230V
  - supporta fino a 10 termostati (230V)
  - supporta fino a 12 attuatori (230 V) che possono essere assegnati in modo completamente flessibile
  - commutazione silenziosa dell'attuatore
  - supporta l'applicazione di riscaldamento e raffreddamento
  - l'autobilanciamento del riscaldamento ottimizza il consumo energetico e il comfort
  - interruttore per abilitare/disabilitare la funzione di autobilanciamento
  - relè pompa e caldaia
  - by-pass a tempo con autobilanciamento
  - input: commutazione riscaldamento/raffreddamento, condensazione, commutazione giorno/notte.
  - 4 fili per collegamento termostato
  - funziona con termostato a 3 fili (2 fili per alimentazione 230 V, 1 uscita per richiesta 230 V) e termostato a 4 fili per funzionalità completa (segnale giorno/notte)
  - morsetti di collegamento termostato/attuatore 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
  - protezione da sovraccarico
  - classe di protezione: IP20
- Nota: per il raffreddamento si consiglia il set di condensazione S-80
- Composto da:
- unità base Uponor X-80
  - senza cavo di alimentazione
  - materiale di montaggio, guida DIN inclusa

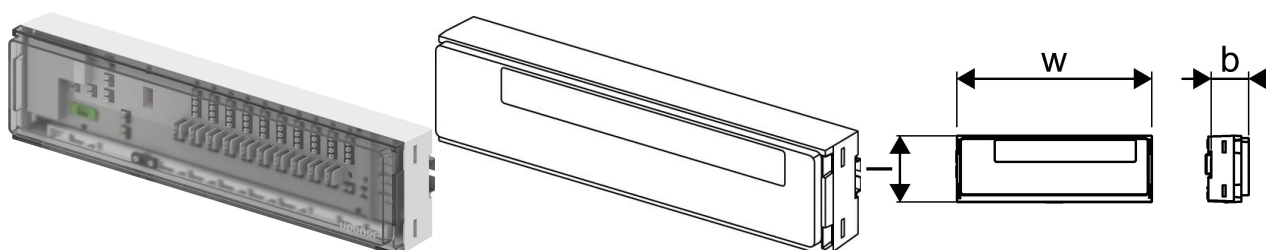

## Informazioni Uponor Base unità H/C pompa X-80

### Specifiche

- Cablaggio standard a 230V
- Logica di cablaggio e di controllo comune
- Facile integrazione con sistema di controllo ambiente standard on/off

### Application


- Controllo della temperatura ambiente a filo per impianti radianti

### Certification

- CE

## Uponor Base unità H/C pompa X-80 10x 230V

1138350

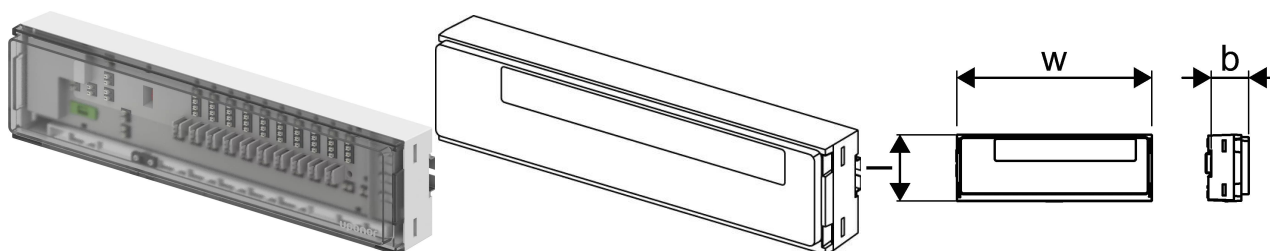

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

### Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	365
Peso unitario dell'articolo	0,586
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	365
Z Misura h	56
Misura Z con	90

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900380300
GTIN imballaggio PL2	06414900383882
GTIN imballaggio PL4	06414900383943
Altezza imballo PL1	63
Altezza imballo PL2	200
Altezza imballo PL4	944
Lunghezza imballo PL1	399
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	192
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00351918
Volume di imballaggio PL2	0,024
Volume di imballaggio PL4	0,90624
Peso imballo PL1	0,847
Peso imballo PL2	5,585
Peso imballo PL4	203,720
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)