



## Uponor Vario S collettore FM 5xG3/4 Euro - G1

### 1140836

- barra di mandata con flussimetri per il bilanciamento e l'intercettazione, con anello di memoria
- barra di ritorno con valvole di intercettazione, con tappi manuali
- valvola di carico/scarico

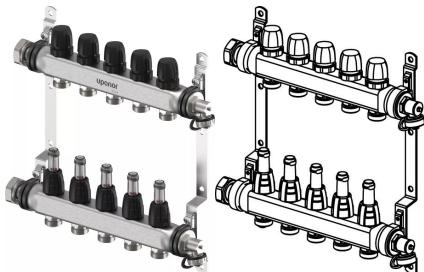

## Informazioni Uponor Vario S collettore FM



### Specifiche

- In acciaio inossidabile
- Con valvole integrate
- Collegamento a destra o a sinistra con tenuta piatta
- Prese d'aria integrate e punti di riempimento e scarico nella mandata e nel ritorno
- Collegamento ad anello Eurocono G3/4"
- Passo anello 50 mm
- Passo connettore 215 mm

### Application

- Per raffrescamento e riscaldamento a pavimento
- Applicabile con attuatori 1141676 (230 V) e 1141677 (24 V)
- Pressione massima: 6 bar a 60 °C

## Uponor Vario S collettore FM 5xG3/4 Euro - G1 1140836

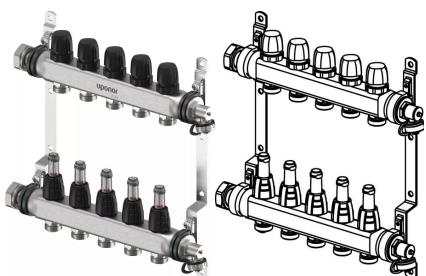

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)