


## Uponor Siccus 16 utensile da taglio PS max200W 230V

**1145265**

- fresa elettrica per eseguire scanalature sui pannelli Siccus
- compatibile con teste Siccus Mini, 14 e 16 mm. Senza teste
- 230V, 50/60Hz

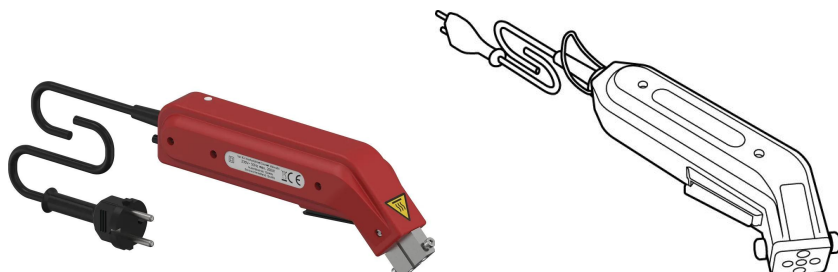

### Informazioni Uponor Siccus 16 utensile da taglio PS max200W 230V

#### Specifiche

- sistema radiante a secco a pavimento Siccus 16, composto da pannelli in EPS (senza HBCD) conformi alla norma EN 13163 con foglio in alluminio
- classificazione antincendio EN 13501-1: classe E
- tipo di applicazione secondo DIN 4108-10: DEO
- carico d'esercizio secondo EN 1991-1-1: 2,0 kN/m<sup>2</sup>
- per installazioni con interasse tra le tubazioni di 150 mm
- per tubazioni di diametro 16 mm

#### Application


- riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- per installazioni a secco

#### Certification

- DIN CERTCO

## Uponor Siccus 16 utensile da taglio PS max200W 230V

1145265

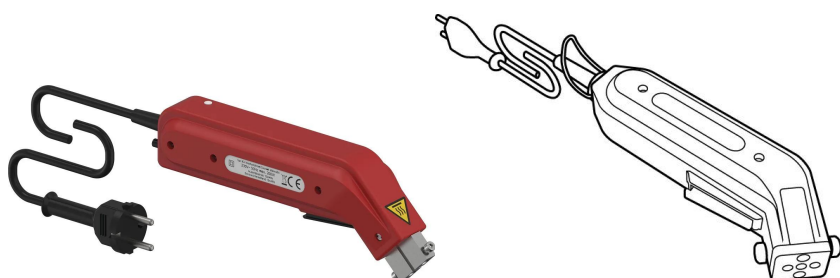

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900390026  |
| Item no GTIN | 06414900390026 |
| Item no RSK  | 3870232        |

### Dimensioni

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Altezza unità articolo      | 60  |
| Lunghezza unità articolo    | 235 |
| Peso unitario dell'articolo | 1,2 |
| Larghezza unità articolo    | 70  |
| Item_UOM                    | pz  |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900390156 |
| Altezza imballo PL1       | 68             |
| Lunghezza imballo PL1     | 287            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,003649492    |
| Peso imballo PL1          | 1,4            |
| Larghezza imballo PL1     | 187            |

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)