
Scheda tecnica



GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V 20-22CU-SST

1145404

- In ottone stagnato (senza piombo)
- con manicotto a pressione fisso, anello di arresto, indicatore unico di pressata, codice colore e di sicurezza
- a pressione senza conicità
- adattatore per tubi in rame e acciaio inossidabile con ganascia a pressione tipo M+V

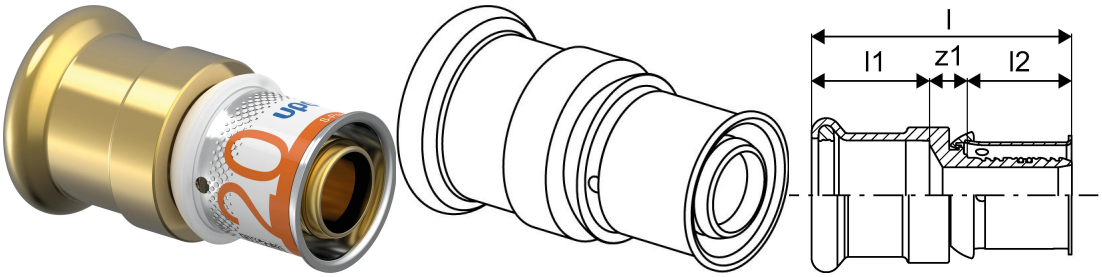

Informazioni GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V

Specifiche

- Bussola in acciaio inossidabile con finestra di ispezione
- Preciso posizionamento della ganascia
- Indicatore unico di pressata
- Veloce riconoscimento del diametro
- Accurato test di sicurezza
- Veloce installazione in 3-step
- 100% compatibile con gli attuali componenti Uponor
- Innovativo QR code per un immediato accesso digitale

Application

- Sanitario: La temperatura di funzionamento permanente va da 0 °C a 70 °C con una pressione operativa massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.
- Riscaldamento: La temperatura di funzionamento permanente può raggiungere gli 80 °C con una pressione di esercizio massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo massimo di 100 ore nell'intera vita operativa.


se non differente comunicazione:
- Filetti maschio e femmina in acc.EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor S-Press PLUS Adattatore M+V 20-22CU-SST

1145404

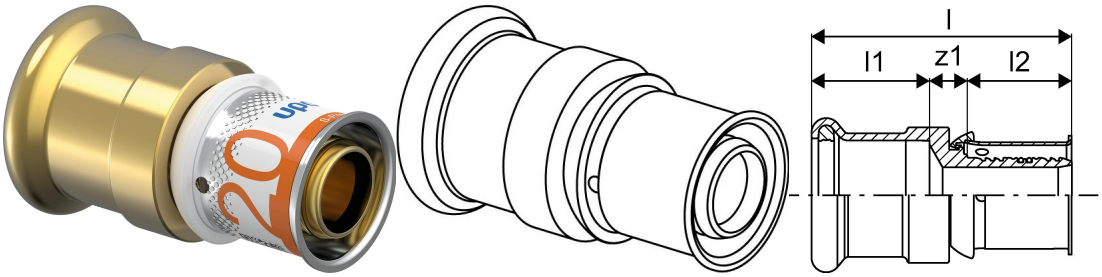

Status

Item Available From date	2025-03-01

Product code

Item no EAN	6414900390040
Item no GF	35001145404
Item no GTIN	06414900390040
Item no LVI	1720862
Item no RSK	1885650

Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,068
Larghezza unità articolo	31
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	53
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	21
z1	8

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900390378
GTIN imballaggio PL3	06414900448451
GTIN imballaggio PL4	06414900445979
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	714

Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,717
Peso imballo PL3	5,866
Peso imballo PL4	304
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+