

## GF Hyclean AS Uni controller


**1149725**

- Il controller Uni è collegato in serie con gli altri controller Hyclean AS. Consente il collegamento di due sensori 4-20 mA (sensori Hyclean AS esterni o sensori di altri produttori) nonché il collegamento di attuatori tramite un'uscita relè 24 V/230 V e/o un segnale IN/OUT 4-20 mA. La programmazione avviene tramite i master.

- Temperatura: temperatura ambiente 0–45 °C

- Materiale: plastica


- Connessione: 2x M12, 2x M8 per sensori esterni, 1x M12 4-20 mA IN/OUT, 1 x RD 24 (relè 24 V/230 V)

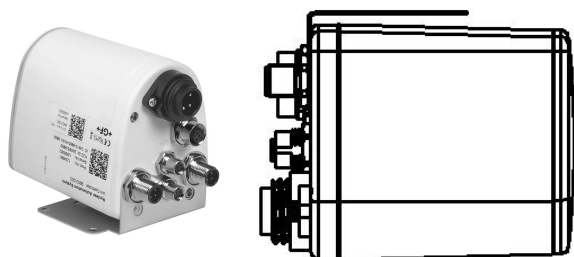

No about information

## GF Hyclean AS Uni controller

1149725

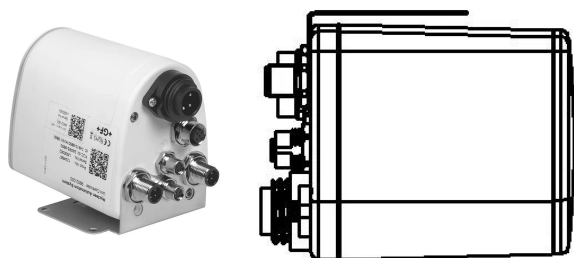

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7613263106858  |
| Item no GF   | 351110645      |
| Item no GTIN | 07613263106858 |
| Item no LVI  | 2022353        |
| Item no RSK  | 4893519        |

### Dimensioni

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo      | 93    |
| Lunghezza unità articolo    | 117   |
| Peso unitario dell'articolo | 0,341 |
| Larghezza unità articolo    | 90    |
| Item_UOM                    | pz    |

### Packaging

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1      | 06414900170970 |
| Altezza imballo PL1       | 107            |
| Lunghezza imballo PL1     | 143            |
| Quantità imballo PL1      | 1              |
| Tipo di imballaggio PL1   | Base_Box       |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,001943227    |
| Peso imballo PL1          | 0,4            |
| Larghezza imballo PL1     | 127            |

### Measurements

|            |    |
|------------|----|
| Z Misura h | 93 |
|------------|----|

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

[italy.info@uponor.com](mailto:italy.info@uponor.com)

F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)