


GF iFit gomito 90° 16/20-3/4"FT

1151227

- Materiale: ottone, resistente alla dezincificazione
- Collegamento: filettatura femmina

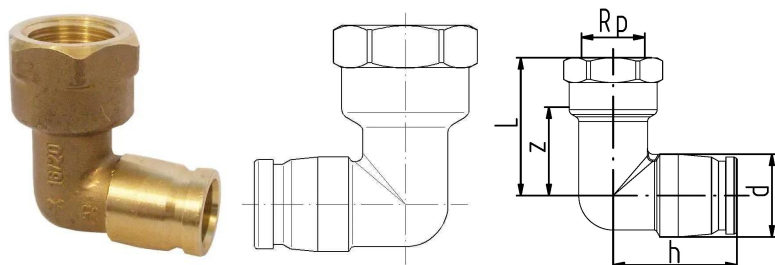

Informazioni GF iFit gomito 90°

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFit gomito 90° 16/20-3/4"FT

1151227

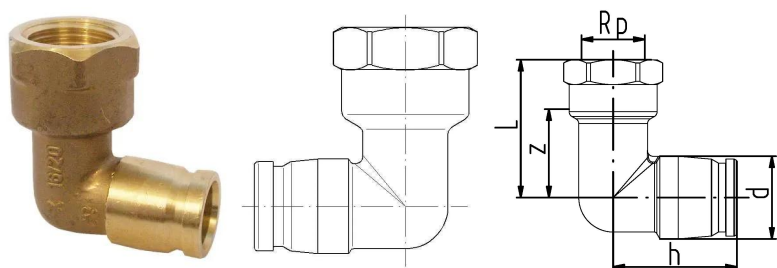

Status

Item Available Till date 2026-08-30T00:00:00.000+0200

Until stocks last Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN 7611205902896

Item no GF 762101290

Item no GTIN 07611205902896

Sostituzione articolo 1 1185851

Dimensioni

Altezza unità articolo 32

Lunghezza unità articolo 45

Peso unitario dell'articolo 0,12

Larghezza unità articolo 70

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 40

Z Misura h 36

Z 22

Packaging

GTIN imballaggio PL1 07611205905514

GTIN imballaggio PL2 07611205905507

GTIN imballaggio PL4 06414900118514

Altezza imballo PL1 65

Altezza imballo PL2 107

Altezza imballo PL4 600

Lunghezza imballo PL1 210

Lunghezza imballo PL2 266

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	40
Quantità imballo PL4	2880
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0012285
Volume di imballaggio PL2	0,005578552
Volume di imballaggio PL4	0,576
Peso imballo PL1	1,21
Peso imballo PL2	4,94
Peso imballo PL4	380,68
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL2	196
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it