


GF iFIT Pipe isolato S6 25-2,5 25m 6mm

1151245

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035

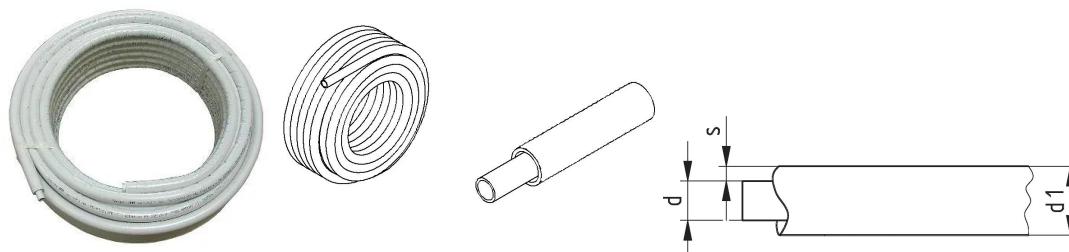

Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 25-2,5 25m 6mm

1151245



Measurements

Diametro_interno_di	37
Spessore parete_s1	6

Status

Item Available From date	2025-10-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	7611205905644
Item no GF	762101314
Item no GTIN	07611205905644

Dimensioni

Altezza unità articolo	43
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	43
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL2	07611205912130
GTIN imballaggio PL4	07611205908010
Altezza imballo PL2	780
Altezza imballo PL4	1800
Lunghezza imballo PL2	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	300
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL2	0,117078
Volume di imballaggio PL4	1,728

Peso imballo PL2	3,86
Peso imballo PL4	71,32
Larghezza imballo PL2	190
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it