


GF iFIT adattatore 16/20-10

1151253

- Materiale: ottone

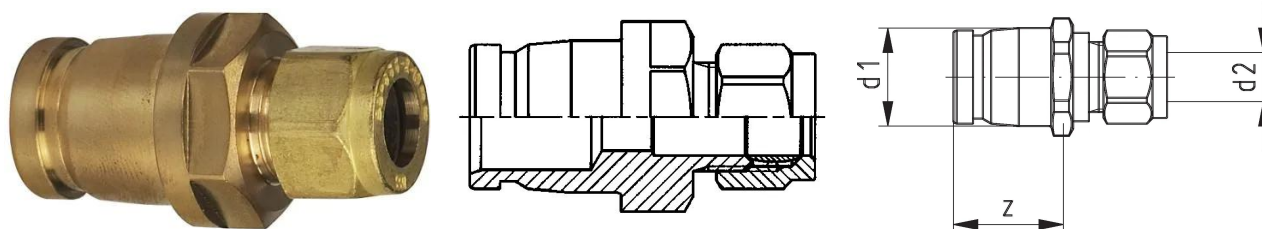

Informazioni GF iFIT adattatore

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT adattatore 16/20-10

1151253

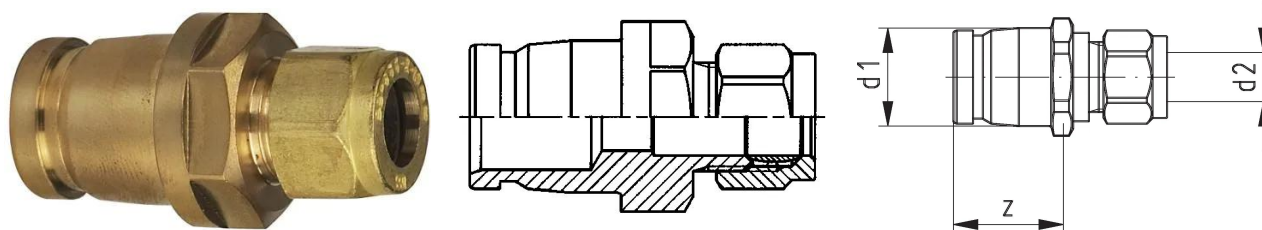

Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
Misura Z d2	10
Z	22

Status

Item Available Till date	2026-04-30T00:00:00.000+0200
Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Product code

Item no EAN	7611205906979
Item no GF	762101322
Item no GTIN	07611205906979
Sostituzione articolo 1	1185864

Dimensioni

Altezza unità articolo	21
Lunghezza unità articolo	44
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	21
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454445
GTIN imballaggio PL2	06414900454452
Altezza imballo PL1	31
Altezza imballo PL2	90
Lunghezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL2	356
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL2	300
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000426126
Volume di imballaggio PL2	0,00836244
Peso imballo PL1	0,71
Peso imballo PL2	220
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL2	261

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it