


GF iFIT Pipe isolato S6 16-2.0 50m 6mm

1151287

- Descrizione: in bobine
- Materiale: PE-RT/AL/PE-RT (bianco)
- Isolamento: W/mk 0,035

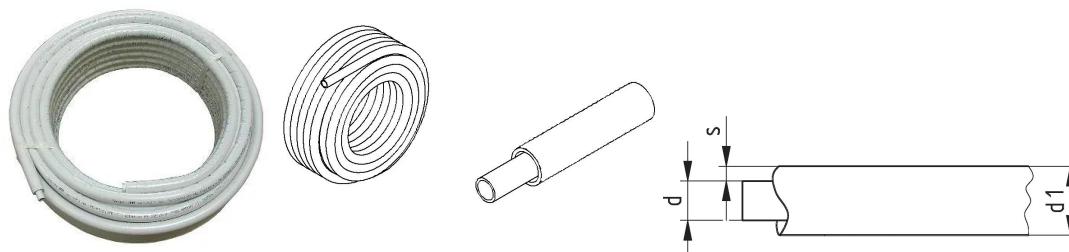

Informazioni GF iFIT Pipe isolato S6

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Pipe isolato S6 16-2.0 50m 6mm

1151287



Status

Item Available From date

2025-09-15

Product code

Item no EAN	7611205912383
Item no GF	762101365
Item no GTIN	07611205912383

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,15
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900253116
GTIN imballaggio PL4	07611205912697
Altezza imballo PL1	790
Altezza imballo PL4	1800
Lunghezza imballo PL1	790
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	700
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,093615
Volume di imballaggio PL4	1,728
Peso imballo PL1	7,6
Peso imballo PL4	127
Larghezza imballo PL1	150

Larghezza imballo PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it