


GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 16/20

1151298

- Materiale: PPSU

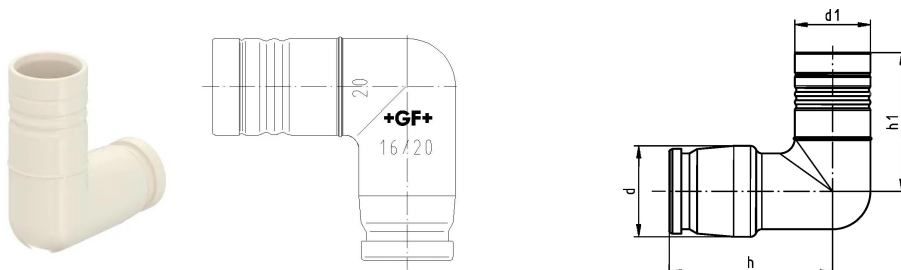

Informazioni GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT modulo uscita PPSU 90deg white 16/20

1151298

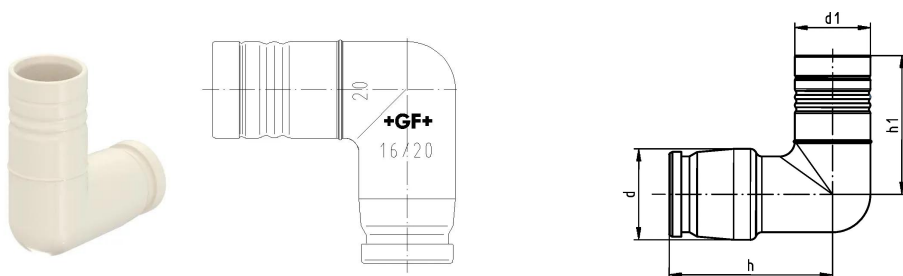

Measurements

Diametro_interno_di	20
Z Misura h	36
Misura Z h1	40

Product code

Item no EAN	7611205913021
Item no GF	762101384
Item no GTIN	07611205913021
Item no LVI	1749451

Dimensioni

Altezza unità articolo	49
Lunghezza unità articolo	22
Peso unitario dell'articolo	0,013
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07611205913038
GTIN imballaggio PL2	06414900192675
Altezza imballo PL1	50
Altezza imballo PL2	114
Lunghezza imballo PL1	139
Lunghezza imballo PL2	264
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL2	200
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00050735
Volume di imballaggio PL2	0,005928912

Peso imballo PL1	0,072
Peso imballo PL2	3,2
Larghezza imballo PL1	73
Larghezza imballo PL2	197

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it