


GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-15

1151304

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

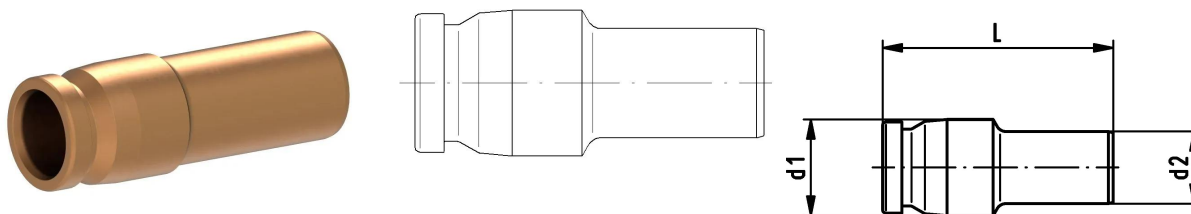

Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application




- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-15

1151304

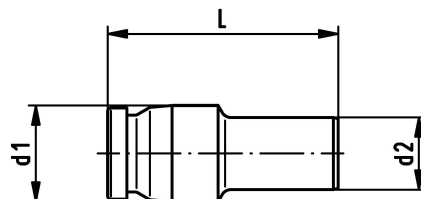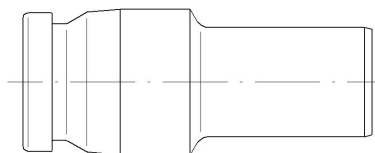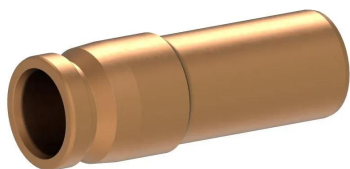

Product code

Item no EAN	7613263115546
Item no GF	762102190
Item no GTIN	07613263115546

Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	52
Peso unitario dell'articolo	0,046
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115584
GTIN imballaggio PL2	07613263115591
Altezza imballo PL1	26
Altezza imballo PL2	108
Lunghezza imballo PL1	74
Lunghezza imballo PL2	174
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000050024
Volume di imballaggio PL2	0,002330208
Peso imballo PL1	0,102
Peso imballo PL2	0,61
Larghezza imballo PL1	26
Larghezza imballo PL2	124

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it