


## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-18

**1151305**

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

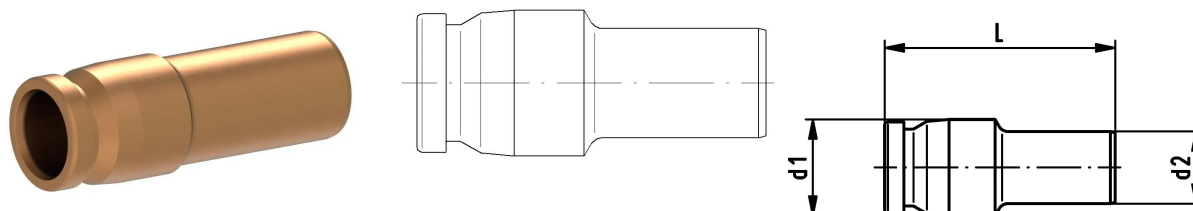

### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore LF 16/20-18

1151305

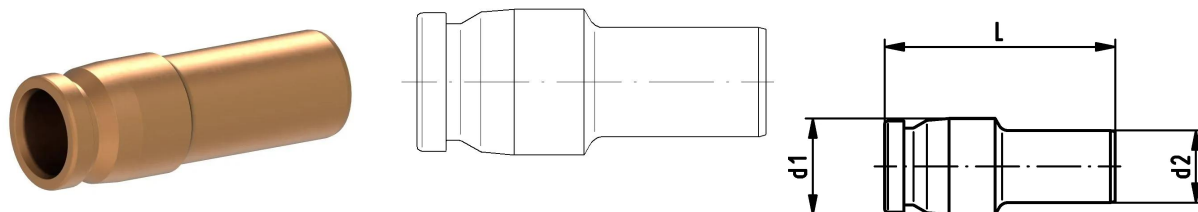

### Measurements

Diametro_interno_di	16 - 20
LUNGHEZZA_L	56
Misura Z d2	18

### Product code

Item no EAN	7613263115607
Item no GF	762102191
Item no GTIN	07613263115607

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,037
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115614
GTIN imballaggio PL2	07613263115621
Altezza imballo PL1	23
Altezza imballo PL2	120
Lunghezza imballo PL1	78
Lunghezza imballo PL2	180
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000129168
Volume di imballaggio PL2	0,002808
Peso imballo PL1	0,076

Peso imballo PL2	1,27
Larghezza imballo PL1	72
Larghezza imballo PL2	130

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)