


GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-22

1151306

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

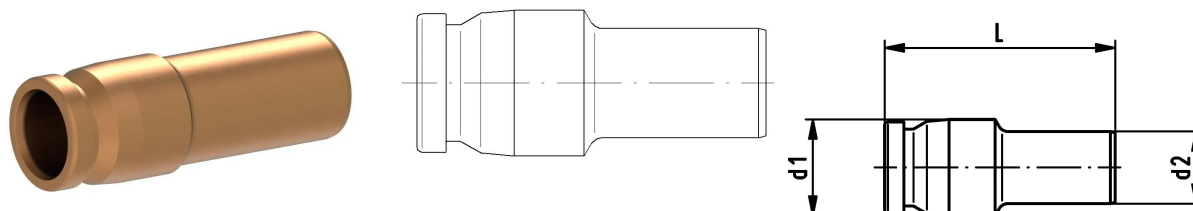

Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-22

1151306

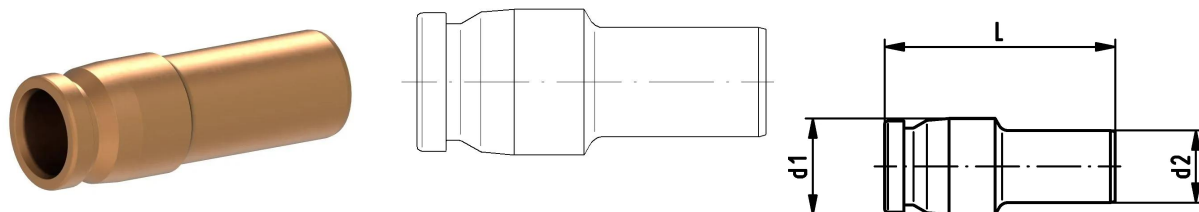

Measurements

Diametro_interno_di	25 - 32
LUNGHEZZA_L	70
Misura Z d2	22

Product code

Item no EAN	7613263115553
Item no GF	762102192
Item no GTIN	07613263115553

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	69
Peso unitario dell'articolo	0,105
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115638
GTIN imballaggio PL2	07613263115645
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	50
Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL2	110
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,00024024
Volume di imballaggio PL2	0,000308
Peso imballo PL1	0,215

Peso imballo PL2	2,5
Larghezza imballo PL1	56
Larghezza imballo PL2	56

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it