


## GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-28

1151307

- Temperatura: max 90°C
- Materiale: bronzo senza piombo

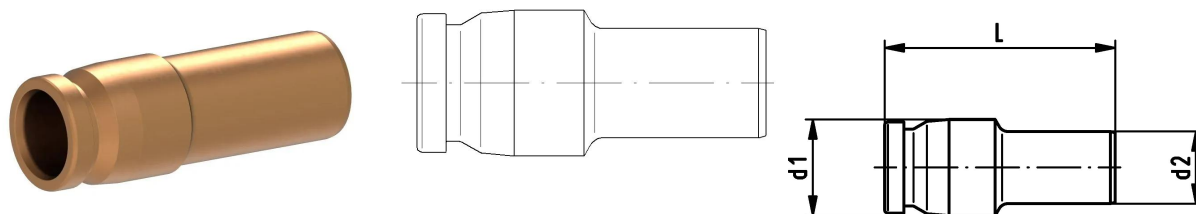

### Informazioni GF iFIT compressione, adattatore LF

#### Specifiche

- Il sistema iFIT è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo.
- Il sistema iFIT soddisfa i requisiti per le più importanti applicazioni nel settore dell'impiantistica edile ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli uffici autorizzativi per gli impianti di acqua potabile e riscaldamento a terra e in mare.

#### Application




- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, acque grigie
- Installazione Tubi a vista e incassati, tecnologia tubo nel tubo

#### Certification

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT compressione, adattatore LF 25/32-28

1151307

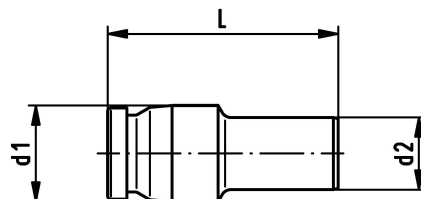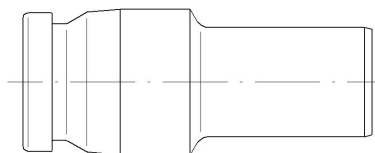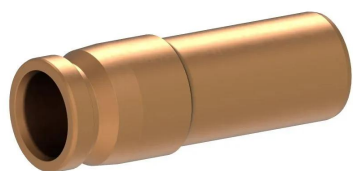

### Product code

Item no EAN	7613263115560
Item no GF	762102193
Item no GTIN	07613263115560

### Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,103
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	07613263115676
GTIN imballaggio PL2	07613263115683
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	41
Lunghezza imballo PL1	122
Lunghezza imballo PL2	122
Quantità imballo PL1	2
Quantità imballo PL2	20
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Volume di imballaggio PL1	0,000320128
Volume di imballaggio PL2	0,000610244
Peso imballo PL1	0,209
Peso imballo PL2	2,09
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	122

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)