


GF iKlima fibre polipropileniche Fibrofloor 1kg

1151382

- miscela di fibre sintetiche fibrillate e multifilamento
- realizzate in polipropilene puro
- per il rinforzo di conglomerati cementizi in genere
- colore bianco
- completamente inerti dal punto di vista della resistenza agli alcali e agli acidi
- utilizzabili anche in presenza di qualunque altro additivo per calcestruzzo (fluidificanti, areanti, ecc.)
- lunghezza fibra: 19mm (tolleranza $\pm 5\%$)
- dosaggio consigliato: 1kg. per metro cubo di impasto
- confezione: sacchetti degradabili e predosati da 1kg

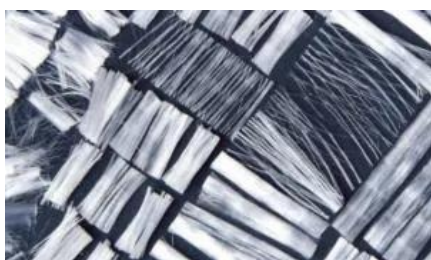

Informazioni GF iKlima fibre polipropileniche Fibrofloor

Specifiche


Il sistema di riscaldamento a pavimento iKLIMA è ideale per ottenere una distribuzione ottimale della temperatura nell'ambiente. Il calore che si irradia dal pavimento caldo garantisce una curva di riscaldamento adatta a tutte le tipologie di ambiente, soddisfacendo al meglio le vostre esigenze. Anche l'umidità è più facile da regolare. Inoltre, l'eccezionale efficienza energetica ed economica del sistema di riscaldamento contribuisce alla tutela del clima e alla riduzione dei costi di esercizio.

Application

- Riscaldamento & Raffrescamento radiante a pavimento

GF iKlima fibre polipropileniche Fibrofloor 1kg

1151382

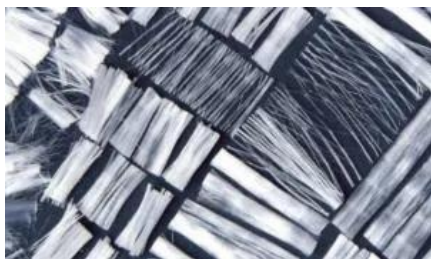

Product code

Item no EAN	8022024106690
Item no GF	340422016
Item no GTIN	08022024106690

Dimensioni

Altezza unità articolo	10
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	1
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900049993
Altezza imballo PL1	10
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Piece
Volume di imballaggio PL1	0,0002
Peso imballo PL1	1,1
Larghezza imballo PL1	100

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it