


GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta

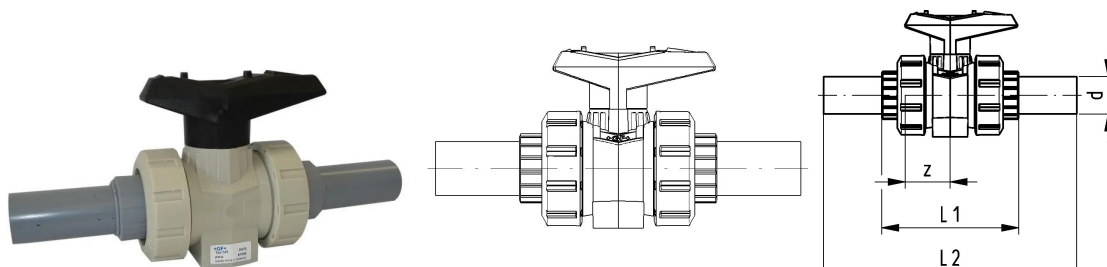


Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN15

1151588

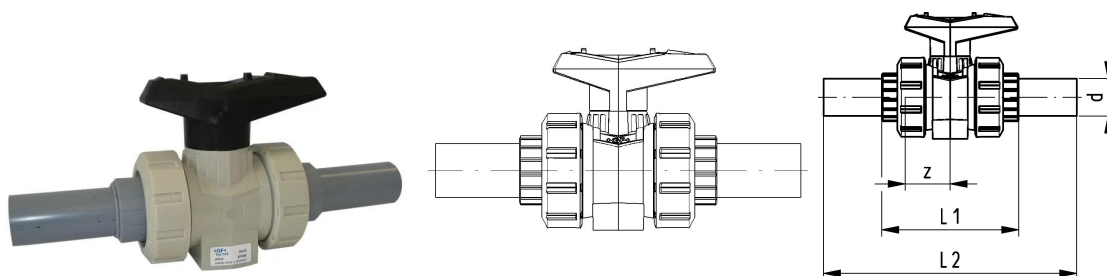

Product code

Item no EAN	7611205887865
Item no GF	760000343
Item no GTIN	07611205887865
Item no LVI	2075342

Dimensioni

Altezza unità articolo	87
Lunghezza unità articolo	189
Peso unitario dell'articolo	0,141
Larghezza unità articolo	51
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	190
Z	33

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129800
GTIN imballaggio PL2	06414900129817
GTIN imballaggio PL4	06414900129824
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL2	320
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	335
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00341
Volume di imballaggio PL2	0,02412
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	0,213
Peso imballo PL2	1,465
Peso imballo PL4	60,16
Larghezza imballo PL1	155
Larghezza imballo PL2	225
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it