

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

- Applicabile per aria compressa fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio max +70°C
- * su richiesta




Informazioni GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex valvola a sfera 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

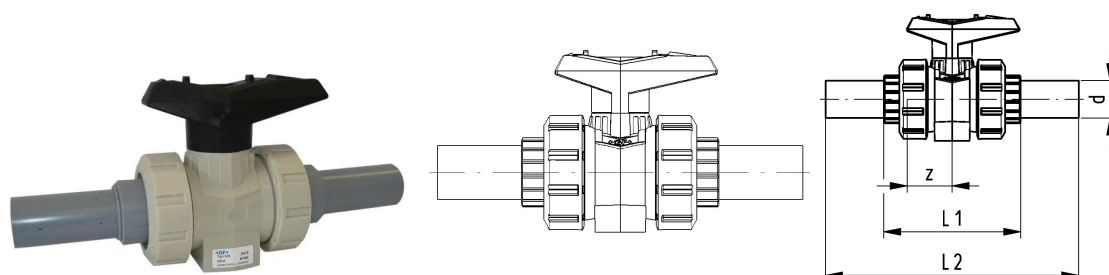

Product code

Item no EAN	7611205887896
Item no GF	760000346
Item no GTIN	07611205887896
Item no LVI	2022377

Dimensioni

Altezza unità articolo	138
Lunghezza unità articolo	253
Peso unitario dell'articolo	0,512
Larghezza unità articolo	84
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l2)	250
Z	47

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900454568
Altezza imballo PL1	158
Lunghezza imballo PL1	277
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,009147094
Peso imballo PL1	0,614
Larghezza imballo PL1	209

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Italy.info@uponor.com

F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it