
Scheda tecnica



GF Instaflex raccordo FF 63-2"

1151885

- Realizzata in ottone DR (senza piombo)
- Compreso O-ring in EPDM, di qualità idonea all'acqua potabile

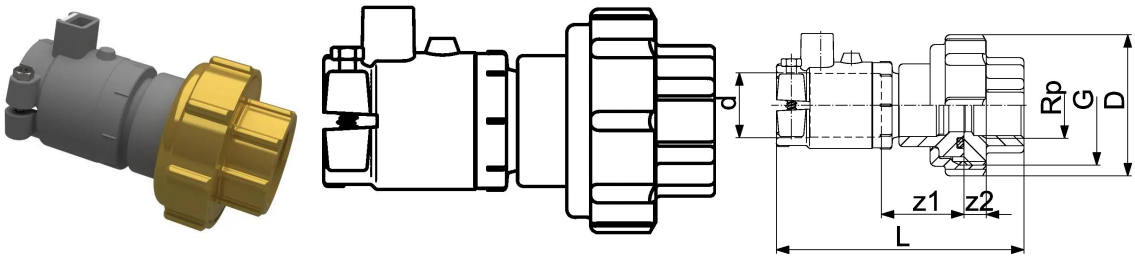


Informazioni GF Instaflex raccordo FF

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex raccordo FF 63-2"

1151885

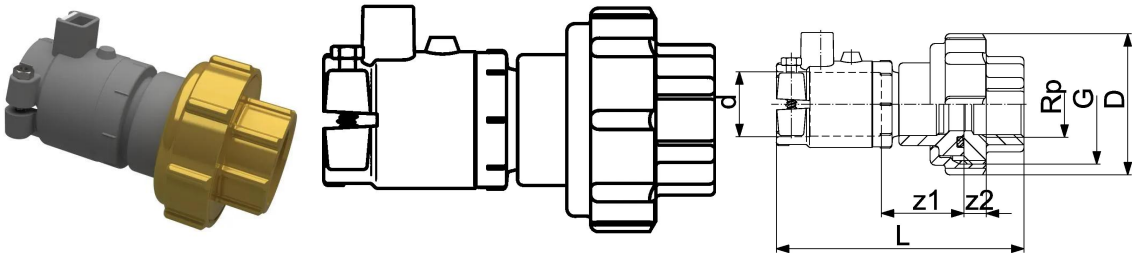

Measurements

Filetto femmina Rp	2
LUNGHEZZA_L	132
Misura Z d	110
Z Measurement L	132
z1	53
Z2	5

Product code

Item no EAN	7611205908676
Item no GF	760857227
Item no GTIN	07611205908676
Item no LVI	2075267

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	132
Peso unitario dell'articolo	1,133
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900063982
Altezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL1	182
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0023023
Peso imballo PL1	1,149

Larghezza imballo PL1	115

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+