
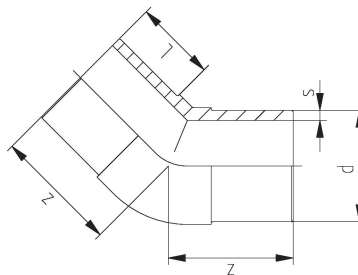


GF Instaflex gomito 45deg d125

1151911

Materiale: PB





Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45deg d125

1151911

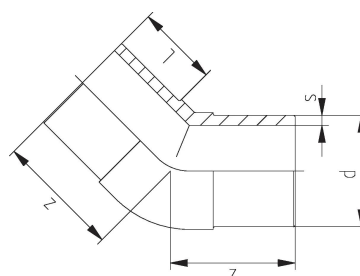

Product code

Item no EAN	7611205889708
Item no GF	761065261
Item no GTIN	07611205889708
Item no LVI	2075270

Dimensioni

Altezza unità articolo	135
Lunghezza unità articolo	310
Peso unitario dell'articolo	1,246
Larghezza unità articolo	173
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	92
Z	140

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129565
GTIN imballaggio PL2	06414900129572
GTIN imballaggio PL4	06414900129589
Altezza imballo PL1	135
Altezza imballo PL2	300
Altezza imballo PL4	1050
Lunghezza imballo PL1	310
Lunghezza imballo PL2	503
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	72
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00724005
Volume di imballaggio PL2	0,0606618
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	1,247
Peso imballo PL2	8,391
Peso imballo PL4	112
Larghezza imballo PL1	173
Larghezza imballo PL2	402
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it