
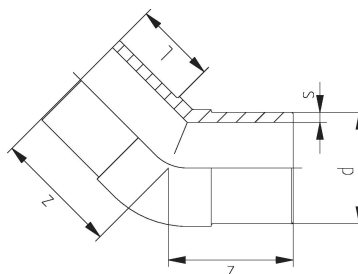


## GF Instaflex gomito 45deg d160

1151912

Materiale: PB



### Informazioni GF Instaflex gomito 45deg

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 45deg d160

1151912



### Product code

Item no EAN	7611205889715
Item no GF	761065262
Item no GTIN	07611205889715
Item no LVI	2075271

### Dimensioni

Altezza unità articolo	172
Lunghezza unità articolo	250
Peso unitario dell'articolo	2,379
Larghezza unità articolo	335
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	102
Z	162

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129534
GTIN imballaggio PL2	06414900129541
GTIN imballaggio PL4	06414900129558
Altezza imballo PL1	177
Altezza imballo PL2	400
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	342
Lunghezza imballo PL2	585
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	6
Quantità imballo PL4	48
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,015617772
Volume di imballaggio PL2	0,09243
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	2,409
Peso imballo PL2	16,152
Peso imballo PL4	151,7
Larghezza imballo PL1	258
Larghezza imballo PL2	395
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)