
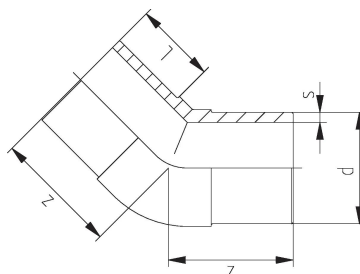


GF Instaflex gomito 45° d225

1151913

- Materiale: PB





Informazioni GF Instaflex gomito 45°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 45° d225

1151913

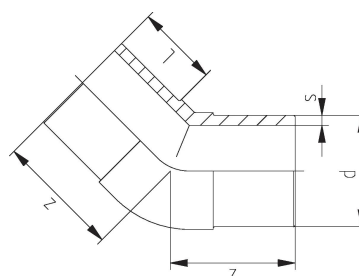

Product code

Item no EAN	7611205889722
Item no GF	761065263
Item no GTIN	07611205889722
Item no LVI	2022395

Dimensioni

Altezza unità articolo	247
Lunghezza unità articolo	314
Peso unitario dell'articolo	6,065
Larghezza unità articolo	461
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	122
Z	200

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129503
GTIN imballaggio PL2	06414900129510
GTIN imballaggio PL4	06414900129527
Altezza imballo PL1	248
Altezza imballo PL2	385
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	462
Lunghezza imballo PL2	580
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	2
Quantità imballo PL4	16
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,036206016
Volume di imballaggio PL2	0,1105335
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	6,108
Peso imballo PL2	13,297
Peso imballo PL4	120,18
Larghezza imballo PL1	316
Larghezza imballo PL2	495
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it