


GF Instaflex riduzione 225-160

1151919

- Materiale: PB

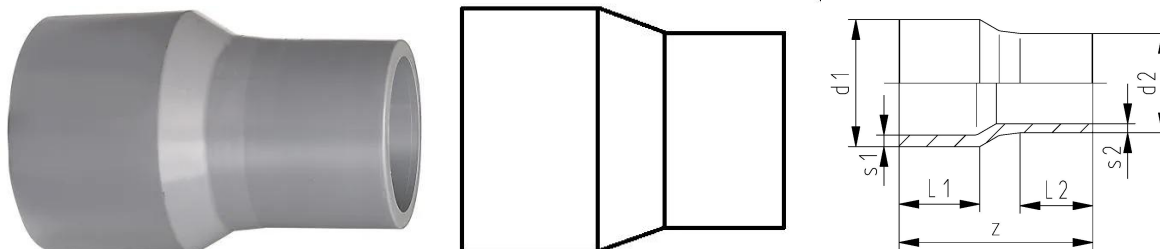


Informazioni GF Instaflex riduzione

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex riduzione 225-160

1151919

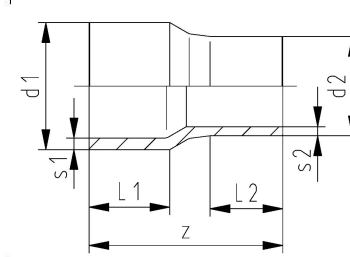

Measurements

Diametro_interno_di	225
Lunghezza (l2)	102
Misura Z d2	160
Z	280

Product code

Item no EAN	7611205889784
Item no GF	761065269
Item no GTIN	07611205889784
Item no LVI	2022384

Dimensioni

Altezza unità articolo	280
Lunghezza unità articolo	220
Peso unitario dell'articolo	2,8
Larghezza unità articolo	220
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900129350
GTIN imballaggio PL2	06414900129367
GTIN imballaggio PL4	06414900129374
Altezza imballo PL1	280
Altezza imballo PL2	472
Altezza imballo PL4	936
Lunghezza imballo PL1	220
Lunghezza imballo PL2	576
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	4

Quantità imballo PL4	32
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,013552
Volume di imballaggio PL2	0,102223872
Volume di imballaggio PL4	0,89856
Peso imballo PL1	2,81
Peso imballo PL2	11,34
Peso imballo PL4	115,72
Larghezza imballo PL1	220
Larghezza imballo PL2	376
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it