Scheda tecnica




GF Instaflex flangia 160


1151930

- Materiale: Pezzo fuso, rivestito in GFK
- Per adattatore flangiato
- Serrare le viti alla coppia indicata
- Viti, dadi, rondelle disponibili in commercio







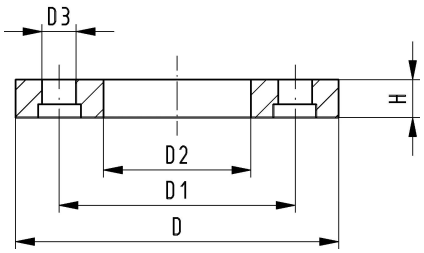


Informazioni GF Instaflex flangia

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex flangia 160

1151930

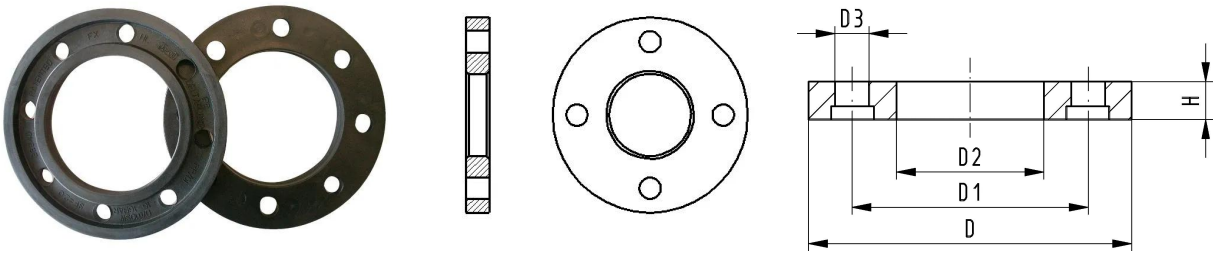

Product code

Item no EAN	7611205890032
Item no GF	761065280
Item no GTIN	07611205890032

Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	296
Peso unitario dell'articolo	2,406
Larghezza unità articolo	293
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064118
Altezza imballo PL1	30
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	2
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0137175
Peso imballo PL1	4,822
Larghezza imballo PL1	1475

Measurements

Misura Z d	296
Z Measurement d3	22
Z Measurement D1	240
Z Measurement D2	178
Z Measurement H	28

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+