


GF Instaflex gomito 30° d125

1151942

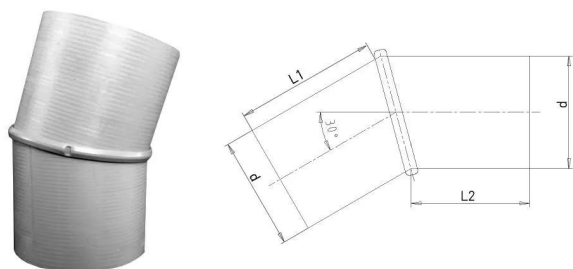


Informazioni GF Instaflex gomito 30°

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 30° d125

1151942

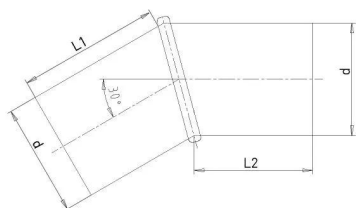

Product code

Item no EAN	7611205902360
Item no GF	761065308
Item no GTIN	07611205902360

Dimensioni

Altezza unità articolo	162
Lunghezza unità articolo	287
Peso unitario dell'articolo	0,971
Larghezza unità articolo	134
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064163
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	300
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,01875
Peso imballo PL1	1,017
Larghezza imballo PL1	250

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.p.A.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it