
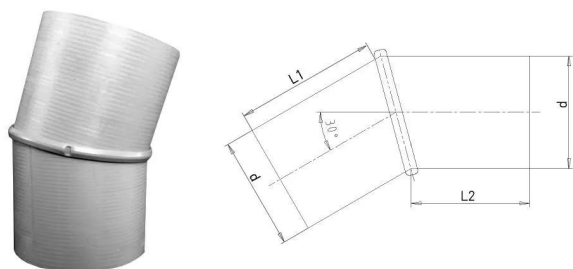


**GF Instaflex gomito 30° d160****1151943****Informazioni GF Instaflex gomito 30°****Specifiche**

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 30° d160

1151943

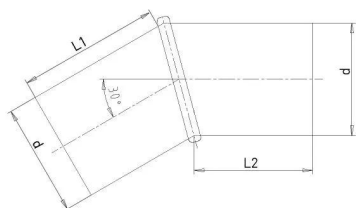

### Product code

Item no EAN	7611205902353
Item no GF	761065309
Item no GTIN	07611205902353

### Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	305
Peso unitario dell'articolo	1,723
Larghezza unità articolo	174
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064170
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,019375
Peso imballo PL1	1,731
Larghezza imballo PL1	250

### Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.p.A.

Via Eugenio Villorosi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it