


## GF Instaflex gomito 30deg d160

1151943

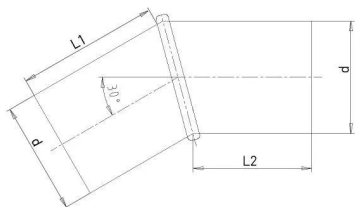


### Informazioni GF Instaflex gomito 30deg

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 30deg d160

1151943

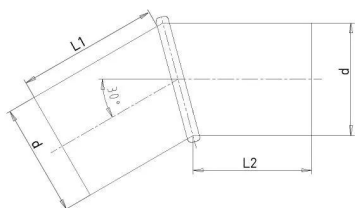

### Product code

Item no EAN	7611205902353
Item no GF	761065309
Item no GTIN	07611205902353

### Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	305
Peso unitario dell'articolo	1,723
Larghezza unità articolo	174
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064170
Altezza imballo PL1	250
Lunghezza imballo PL1	310
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,019375
Peso imballo PL1	1,731
Larghezza imballo PL1	250

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)