


GF Instaflex gomito 30deg d225

1151944

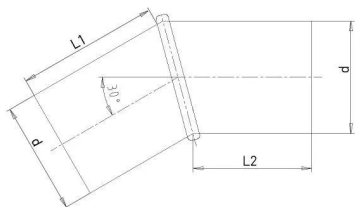


Informazioni GF Instaflex gomito 30deg

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 30deg d225

1151944

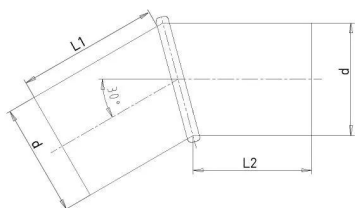

Product code

Item no EAN	7611205902339
Item no GF	761065310
Item no GTIN	07611205902339

Dimensioni

Altezza unità articolo	271
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	3,988
Larghezza unità articolo	242
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064187
Altezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL1	400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0336
Peso imballo PL1	4,006
Larghezza imballo PL1	300

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it