


## GF Instaflex gomito 30° d225

1151944

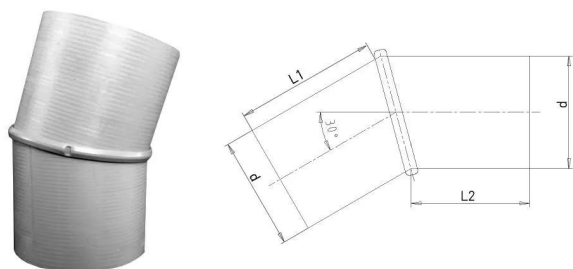


### Informazioni GF Instaflex gomito 30°

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex gomito 30° d225

1151944

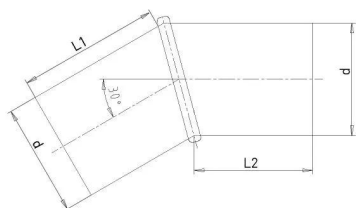

### Product code

Item no EAN	7611205902339
Item no GF	761065310
Item no GTIN	07611205902339

### Dimensioni

Altezza unità articolo	271
Lunghezza unità articolo	368
Peso unitario dell'articolo	3,988
Larghezza unità articolo	242
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900064187
Altezza imballo PL1	280
Lunghezza imballo PL1	400
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0336
Peso imballo PL1	4,006
Larghezza imballo PL1	300

### Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor S.p.A.

Via Eugenio Villorosi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)