


## GF Instaflex tee ridotto 90° 32-25 32

1152208

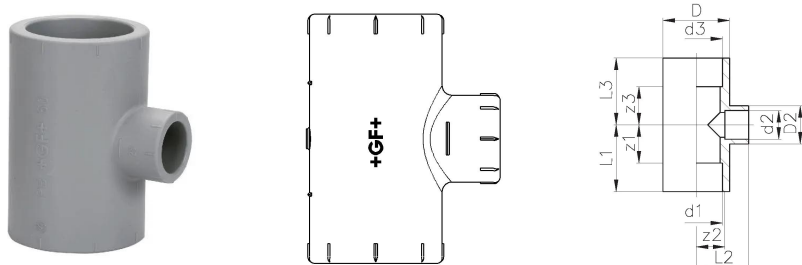

### Informazioni GF Instaflex tee ridotto 90°

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex tee ridotto 90° 32-25 32

1152208



### Measurements

Diametro_interno_di	32
Lunghezza (l2)	38
Lunghezza (l3)	38
Misura Z d2	25
z1	18
Z2	20
Z3	18

### Product code

Item no EAN	7611205837563
Item no GF	761066923
Item no GTIN	07611205837563
Item no RSK	1874840

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	77
Peso unitario dell'articolo	0,036
Larghezza unità articolo	61
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900132183
GTIN imballaggio PL4	06414900132190
Altezza imballo PL1	84
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	225
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	10
Quantità imballo PL4	2700

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0031752
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,4
Peso imballo PL4	130
Larghezza imballo PL1	168
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)