


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d16

1152289

Adatto come giunto scorrevole

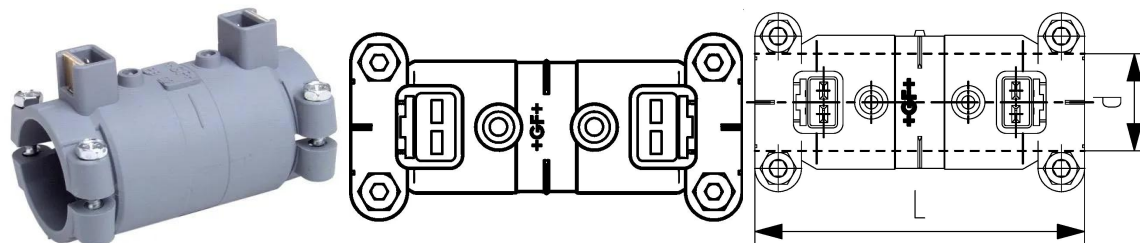

Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d16

1152289



Product code

Item no EAN	7611205820084
Item no GF	761069200
Item no GTIN	07611205820084
Item no LVI	2075370
Item no RSK	1874535

Dimensioni

Altezza unità articolo	39
Lunghezza unità articolo	122
Peso unitario dell'articolo	0,023
Larghezza unità articolo	36
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	76
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900190022
GTIN imballaggio PL2	06414900190039
GTIN imballaggio PL4	06414900190046
Altezza imballo PL1	39
Altezza imballo PL2	315
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	122
Lunghezza imballo PL2	405
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	3600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000171288
Volume di imballaggio PL2	0,03954825
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,031
Peso imballo PL2	3,1
Peso imballo PL4	123,6
Larghezza imballo PL1	36
Larghezza imballo PL2	310
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it