


## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d20

1152290

Adatto come giunto scorrevole

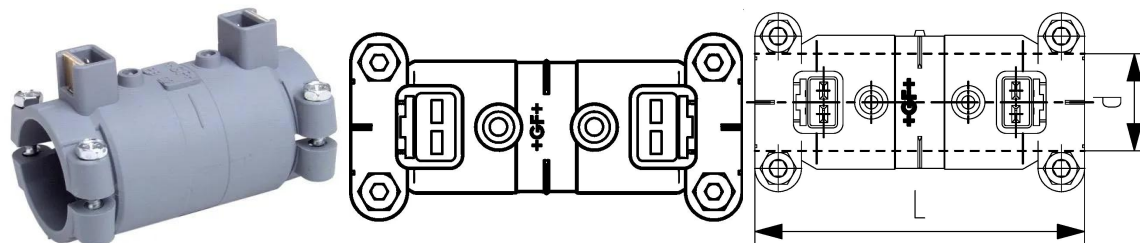

### Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d20

1152290



### Product code

Item no EAN	7611205820091
Item no GF	761069201
Item no GTIN	07611205820091
Item no LVI	2075371
Item no RSK	1874536

### Dimensioni

Altezza unità articolo	41
Lunghezza unità articolo	81
Peso unitario dell'articolo	0,027
Larghezza unità articolo	41
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	80
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189996
GTIN imballaggio PL2	06414900190008
GTIN imballaggio PL4	06414900190015
Altezza imballo PL1	41
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	81
Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000136161
Volume di imballaggio PL2	0,039332832
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,034
Peso imballo PL2	2,85
Peso imballo PL4	85
Larghezza imballo PL1	41
Larghezza imballo PL2	313
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)