


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d32

1152292

Adatto come giunto scorrevole

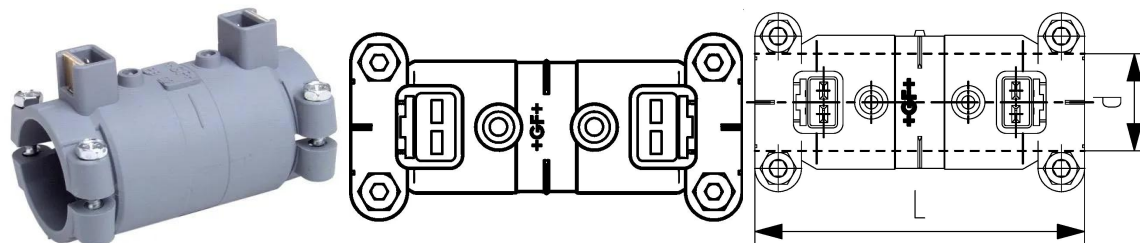

Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d32

1152292



Product code

Item no EAN	7611205820107
Item no GF	761069203
Item no GTIN	07611205820107
Item no LVI	2075373
Item no RSK	1874538

Dimensioni

Altezza unità articolo	54
Lunghezza unità articolo	84
Peso unitario dell'articolo	0,053
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
-------------	----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189965
GTIN imballaggio PL2	06414900189972
GTIN imballaggio PL4	06414900189989
Altezza imballo PL1	54
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	85
Lunghezza imballo PL2	406
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00024786
Volume di imballaggio PL2	0,03876488
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,061
Peso imballo PL2	3,2
Peso imballo PL4	118
Larghezza imballo PL1	54
Larghezza imballo PL2	310
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it