


## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d40

1152293

Adatto come giunto scorrevole

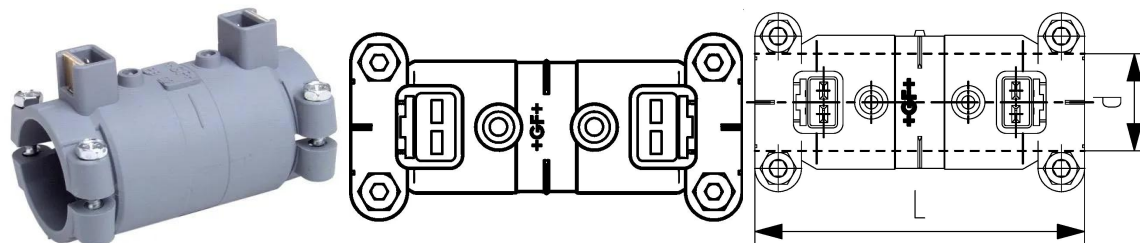

### Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

#### Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

## GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d40

1152293



### Product code

Item no EAN	7611205820114
Item no GF	761069204
Item no GTIN	07611205820114
Item no LVI	2075274
Item no RSK	1874539

### Dimensioni

Altezza unità articolo	64
Lunghezza unità articolo	96
Peso unitario dell'articolo	0,084
Larghezza unità articolo	64
Item_UOM	pz

### Measurements

LUNGHEZZA_L	95
-------------	----

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189934
GTIN imballaggio PL2	06414900189941
GTIN imballaggio PL4	06414900189958
Altezza imballo PL1	64
Altezza imballo PL2	310
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	97
Lunghezza imballo PL2	427
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	25
Quantità imballo PL4	900
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000397312
Volume di imballaggio PL2	0,04275551
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,092
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	127
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	323
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)