


GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d63

1152295

Adatto come giunto scorrevole

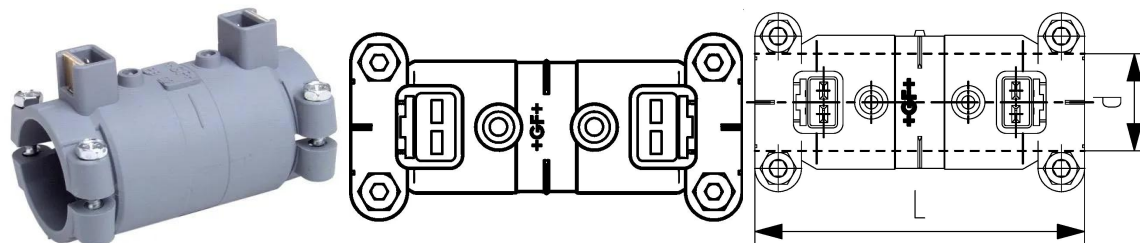

Informazioni GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex accoppiatore Electro Fusion d63

1152295



Product code

Item no EAN	7611205820121
Item no GF	761069206
Item no GTIN	07611205820121
Item no LVI	2075276
Item no RSK	1874541

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	103
Peso unitario dell'articolo	0,184
Larghezza unità articolo	89
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	102
-------------	-----

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189903
GTIN imballaggio PL2	06414900189910
GTIN imballaggio PL4	06414900189927
Altezza imballo PL1	94
Altezza imballo PL2	280
Altezza imballo PL4	930
Lunghezza imballo PL1	103
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	540
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000861698
Volume di imballaggio PL2	0,03024
Volume di imballaggio PL4	0,8928
Peso imballo PL1	0,192
Peso imballo PL2	4,2
Peso imballo PL4	147
Larghezza imballo PL1	89
Larghezza imballo PL2	270
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it