


GF Instaflex adattatore d25

1152298

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)

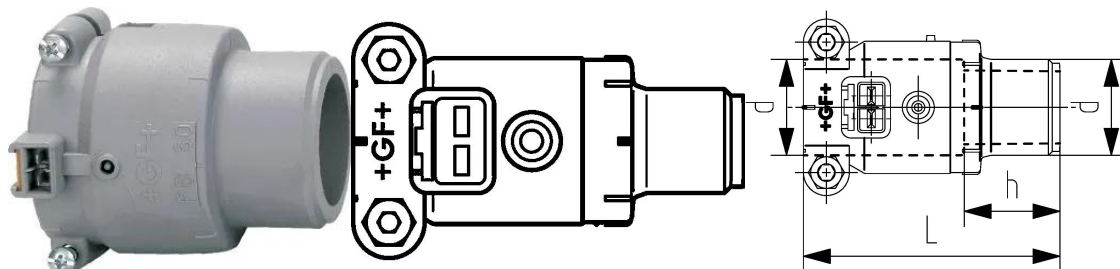


Informazioni GF Instaflex adattatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore d25

1152298

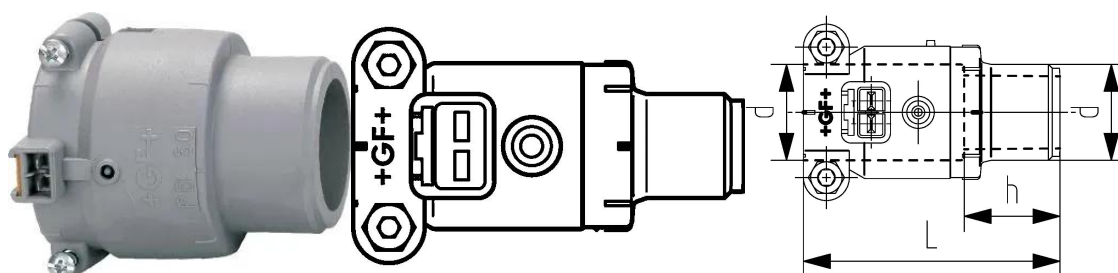

Product code

Item no EAN	7611205820138
Item no GF	761069209
Item no GTIN	07611205820138
Item no RSK	1874547

Dimensioni

Altezza unità articolo	60
Lunghezza unità articolo	50
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	50
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	67
Z Misura h	25

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189866
GTIN imballaggio PL2	06414900189873
GTIN imballaggio PL4	06414900189880
Altezza imballo PL1	10
Altezza imballo PL2	290
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	150
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	100
Quantità imballo PL4	2700
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00015
Volume di imballaggio PL2	0,03393
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,031
Peso imballo PL2	3,1
Peso imballo PL4	90,2
Larghezza imballo PL1	100
Larghezza imballo PL2	300
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it