


GF Instaflex adattatore d32

1152299

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)

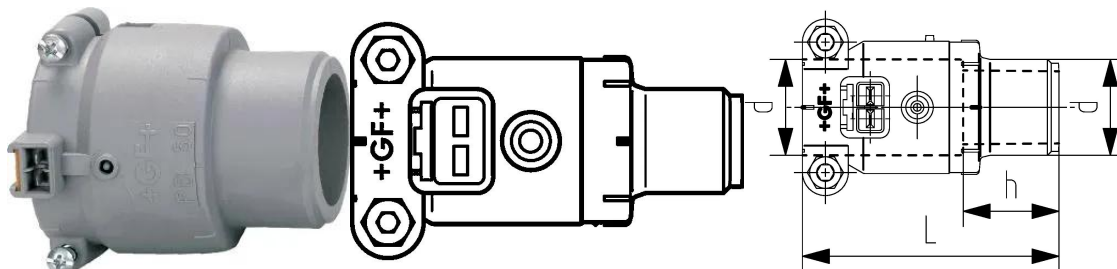


Informazioni GF Instaflex adattatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore d32

1152299

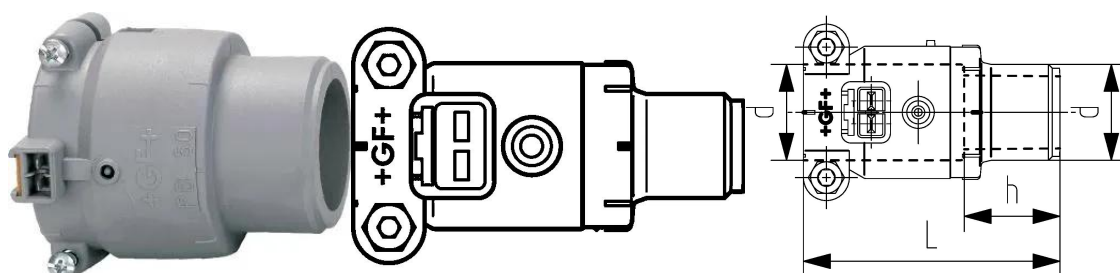

Product code

Item no EAN	7611205823658
Item no GF	761069210
Item no GTIN	07611205823658
Item no RSK	1874548

Dimensioni

Altezza unità articolo	56
Lunghezza unità articolo	71
Peso unitario dell'articolo	0,037
Larghezza unità articolo	54
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	71
Z Misura h	29

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130899
GTIN imballaggio PL2	06414900130905
GTIN imballaggio PL4	06414900130912
Altezza imballo PL1	56
Altezza imballo PL2	210
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	71
Lunghezza imballo PL2	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	50
Quantità imballo PL4	1800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000214704
Volume di imballaggio PL2	0,02184
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,042
Peso imballo PL2	2,4
Peso imballo PL4	98
Larghezza imballo PL1	54
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it