

GF Instaflex adattatore d40

1152300

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)




Informazioni GF Instaflex adattatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore d40

1152300

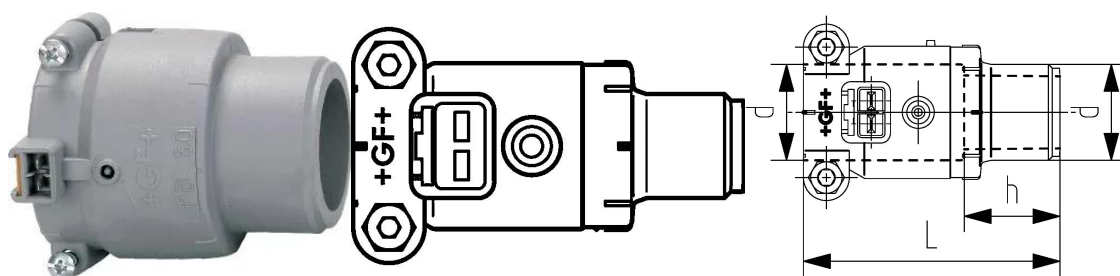

Status

Item Available From date

2025-08-24

Product code

Item no EAN 7611205820145

Item no GF 761069211

Item no GTIN 07611205820145

Item no RSK 1874549

Dimensioni

Altezza unità articolo 64

Lunghezza unità articolo 78

Peso unitario dell'articolo 0,06

Larghezza unità articolo 64

Item_UOM pz

Measurements

LUNGHEZZA_L 79

Z Misura h 32

Packaging

GTIN imballaggio PL1 06414900189835

GTIN imballaggio PL2 06414900189842

GTIN imballaggio PL4 06414900189859

Altezza imballo PL1 64

Altezza imballo PL2 260

Altezza imballo PL4 1050

Lunghezza imballo PL1 79

Lunghezza imballo PL2 385

Lunghezza imballo PL4 1200

Quantità imballo PL1 1

Quantità imballo PL2 50

Quantità imballo PL4	1350
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000323584
Volume di imballaggio PL2	0,0255255
Volume di imballaggio PL4	1,008
Peso imballo PL1	0,068
Peso imballo PL2	3,4
Peso imballo PL4	105
Larghezza imballo PL1	64
Larghezza imballo PL2	255
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it