

GF Instaflex adattatore d50

1152301

- Raccordo di transizione con saldatura di presa - HMS
- Materiale: Polibutene (grigio)




Informazioni GF Instaflex adattatore

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex adattatore d50

1152301

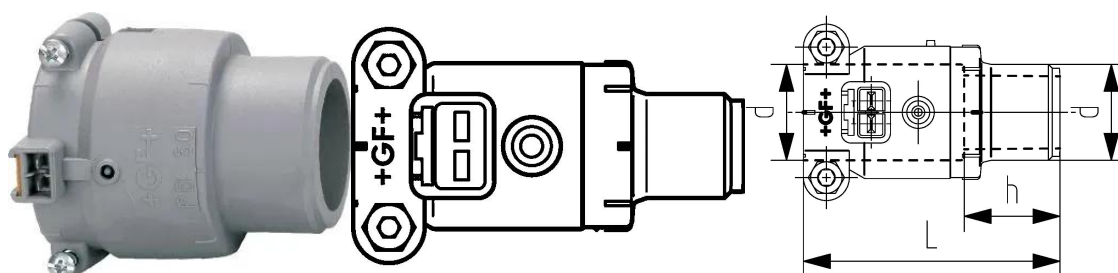

Product code

Item no EAN	7611205820152
Item no GF	761069212
Item no GTIN	07611205820152
Item no RSK	1874550

Dimensioni

Altezza unità articolo	79
Lunghezza unità articolo	151
Peso unitario dell'articolo	0,095
Larghezza unità articolo	74
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	85
Z Misura h	36

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189804
GTIN imballaggio PL2	06414900189811
GTIN imballaggio PL4	06414900189828
Altezza imballo PL1	79
Altezza imballo PL2	308
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	151
Lunghezza imballo PL2	408
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	20
Quantità imballo PL4	720
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag

Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000882746
Volume di imballaggio PL2	0,040589472
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,103
Peso imballo PL2	2,3
Peso imballo PL4	114
Larghezza imballo PL1	74
Larghezza imballo PL2	323
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it