


GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d75

1152310

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto

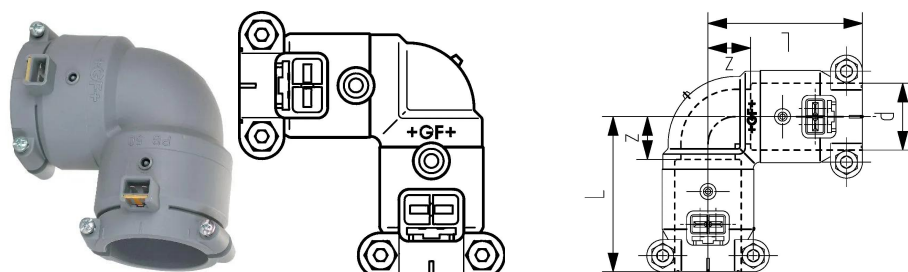


Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d75

1152310

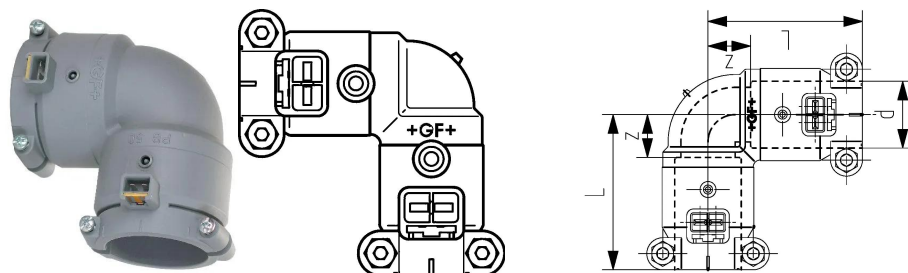

Product code

Item no EAN	7611205823696
Item no GF	761069221
Item no GTIN	07611205823696
Item no LVI	2075280
Item no RSK	1874643

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	169
Peso unitario dell'articolo	0,515
Larghezza unità articolo	168
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	112
Z	45

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900130776
GTIN imballaggio PL2	06414900130783
GTIN imballaggio PL4	06414900130790
Altezza imballo PL1	110
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	970
Lunghezza imballo PL1	170
Lunghezza imballo PL2	390
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	180

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,003179
Volume di imballaggio PL2	0,042588
Volume di imballaggio PL4	0,9312
Peso imballo PL1	0,525
Peso imballo PL2	5,35
Peso imballo PL4	121,3
Larghezza imballo PL1	170
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it