


GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d90

1152311

- Materiale: Omologazioni
- PB: per acqua calda e fredda
- Pressione di esercizio: 16 bar
- Nessun componente in elastomero contenuto

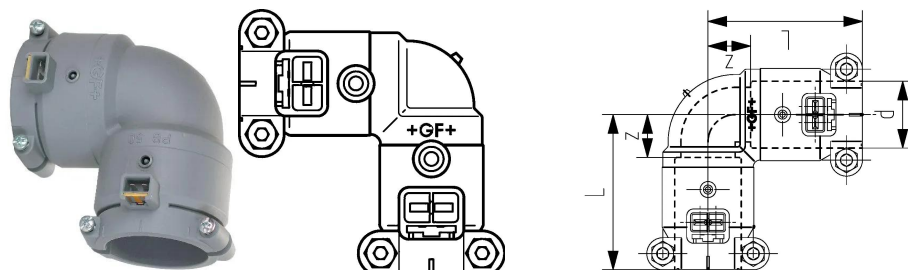


Informazioni GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion

Specifiche

- Il sistema è soggetto a ispezioni costanti da parte di enti interni ed esterni.
- Tali ispezioni spaziano dalla garanzia della qualità durante la produzione alla certificazione ISO per la sicurezza ambientale e di processo. Il sistema INSTAFLEX soddisfa tutti i requisiti essenziali per le applicazioni in ambito edilizio ed è soggetto a monitoraggio costante da parte degli enti autorizzativi per gli impianti di acqua potabile, riscaldamento e aria compressa a terra e in mare.

GF Instaflex gomito 90° Electro Fusion d90

1152311

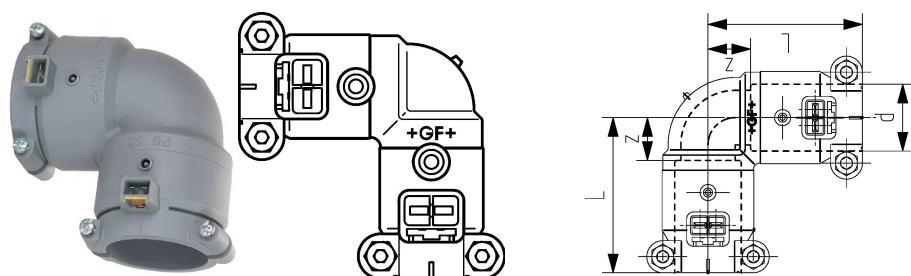

Product code

Item no EAN	7611205820442
Item no GF	761069222
Item no GTIN	07611205820442
Item no LVI	2075281
Item no RSK	1874644

Dimensioni

Altezza unità articolo	130
Lunghezza unità articolo	196
Peso unitario dell'articolo	0,811
Larghezza unità articolo	188
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	127
Z	54

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900189590
GTIN imballaggio PL2	06414900189606
GTIN imballaggio PL4	06414900189613
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL2	420
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	200
Lunghezza imballo PL2	590
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL2	10
Quantità imballo PL4	120

Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL2	Medium_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00494
Volume di imballaggio PL2	0,064428
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	0,821
Peso imballo PL2	8,31
Peso imballo PL4	124,72
Larghezza imballo PL1	190
Larghezza imballo PL2	260
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it